


MERIVOBX

QUATRO_{LM}

Informácie o objednávaní a projektovanie

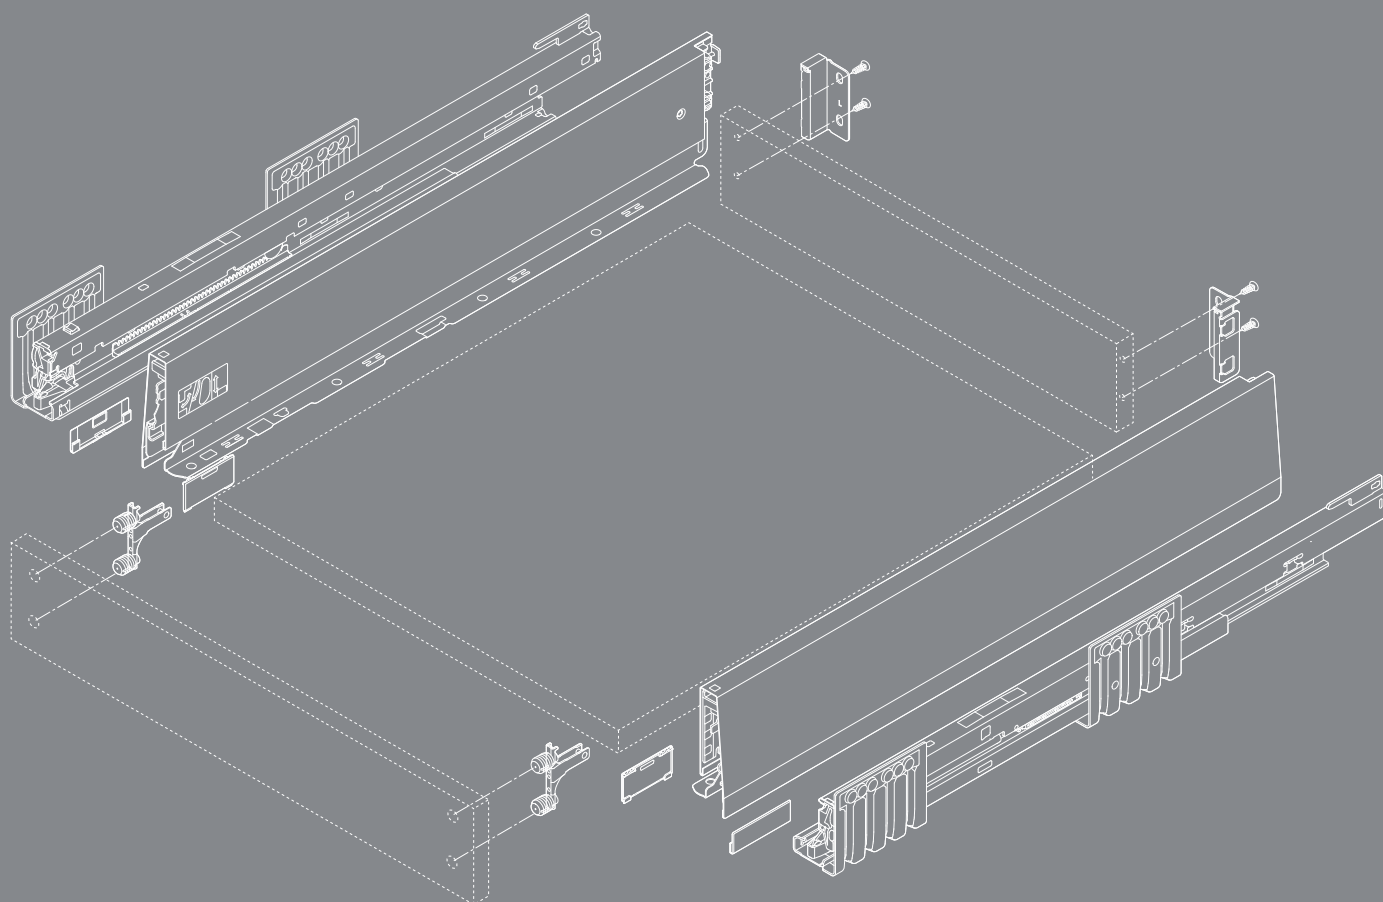

Let's create –
zásuvková platforma
pre vaše nápady





Obsah

- 06 Prehľad programu
- 08 Zásuvka – výška N
- 12 Zásuvka – výška M
- 16 Vnútoraná zásuvka – výška M
- 20 Zásuvka – výška K
- 24 Vnútoraná zásuvka – výška K

Čelný výsuv – výška E

- 28 – MERIVOBX modular s relingom
- 32 – MERIVOBX modular s BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular s BOXCAP

Vnútoraný výsuv – výška E

- 40 – Predný diel s relingom
- 44 – Predný diel so zasúvacím prvkom
- 48 Výsuv pod drezom – výška M
- 52 Výsuv pod drezom – výška E
- 58 Korpusová lišta s presahom určená pre odpadkový kôš
- 60 Príslušenstvo
- 62 Pomôcky na spracovanie
- 64 SERVO-DRIVE
- 96 TIP-ON BLUMOTION
- 99 Rozmery prírezov pre vložku na príbory / protišmykovú podložku
- 100 AMBIA-LINE

Motor inovácií



Platforma

Z nevelkého počtu komponentov si vytvoríte široké spektrum. Súčasne sa zefektívni aj výroba! Všestranná a predsa jednoduchá.

Dizajn

Pre MERIVOBX sú príznačné priame línie a jasná reč tvarov. Vyrábajte rozmanitý a osobitý nábytok! Minimalizmus sa snúbi s príznačným.

Funkcia

MERIVOBX bude presvedčovať zákazníkov po celú dobu životnosti nábytku. Úplne novo vyvinutá koncepcia koľajníc zaručuje skvelý tichý chod a vysokú nosnosť. Ľahkosť a zároveň stabilitu chodu.

Spracovanie

Premyslená koncepcia: bez ohľadu na variant, pre ktorý sa rozhodnete – kroky spracovania zostávajú vždy jednoduché, nastavovanie vždy rovnaké. Úplne jednoducho dosiahnete precízne výsledky.

Stručný prehľad našich služieb

Naše služby vás podporia počas celého procesu – od projektovania cez konštruovanie až po výrobu. Využite v projektoch so zásuvkami MERIVOBX naše osvedčené a jednoducho použiteľné služby.



Návrh, projektovanie, ponuka

Konfigurujte a ukladajte svoje projekty so zásuvkami MERIVOBX bez námahy on-line. S naším konfiguratorom výrobkov a korpusov dostanete skontrolované a kompletne kusovníky.



Konštrukcia

Pri konfigurácii nábytku a príslušných kovaní MERIVOBX vám pomôže náš konfigurator výrobkov a korpusov. V našej dátovej službe CAD/CAM získate aj údaje pre MERIVOBX v najbežnejších formátoch.



Objednávanie

Kusovníky jednoducho preneste z konfiguratora výrobkov a korpusu priamo do on-line obchodu vybraného predajcu. Objednávanie konfigurácie MERIVOBX si zjednodušíte, ak budete pohodlne spravovať svoje rôzne projekty a objednávky v sekciách „Moje projekty“ a „Moje zoznamy objednávok“.



Výroba

Urýchlite váš výrobný postup použitím našich konfiguratorov a vhodných pomôcok na spracovanie. Použitím rozhrania BXF ľahko prenesiete výsledky projektovania do MINIPRESS-u s EASYSTICK-om.



Získajte viac informácií
o našich E-SERVICES:
www.blum.com/e-services



Zaregistrujte sa teraz
bezplatne a využívajte
služby E-SERVICES.
e-services.blum.com


Program v skratke



Factbox

- Boky z ocele – hodvábná biela matná, indium sivá matná, sivá matná orion
- Charakteristická forma boku
- Bok vo vnútri plochý s lícujúcou krytkou
- Synchronizovaný vznášavý chod
- Čelo zavesíte v počiatočnej pozícii a pohodlne ho naklípnete, aj s už osadeným výsuvom.
- Nastavenie čela v troch smeroch

Prehľad farieb

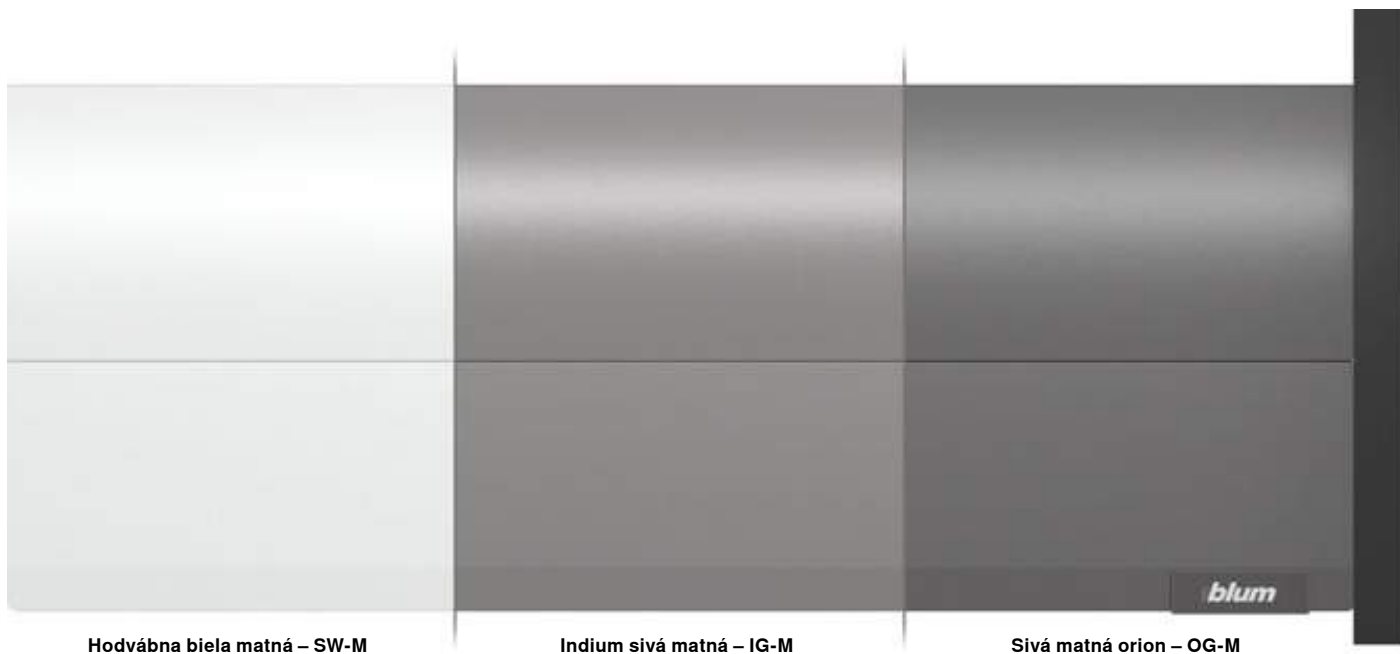

Výška bokov

Zásuvka



Výška N
68,5 mm



Výška M
91 mm



Výška K
129 mm

Vnútorná zásuvka



Výška M
91 mm



Výška K
129 mm

Varianty čelného výsuvu



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm

Varianty vnútorných výsuvov (symbolické obrázky s BOXCAP)



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm

Výsuv pod drezom



Výška M
91 mm



Výška E
192 mm


Výrobok



Popis

- Korpusevú lištu BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

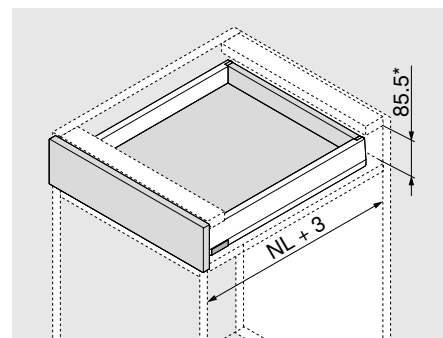


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusevú lištu ľavú/pravú	
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	14773 450.4001B
	450	14774 450.4501B
	500	14775 450.5001B
	550	14776 450.5501B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION		

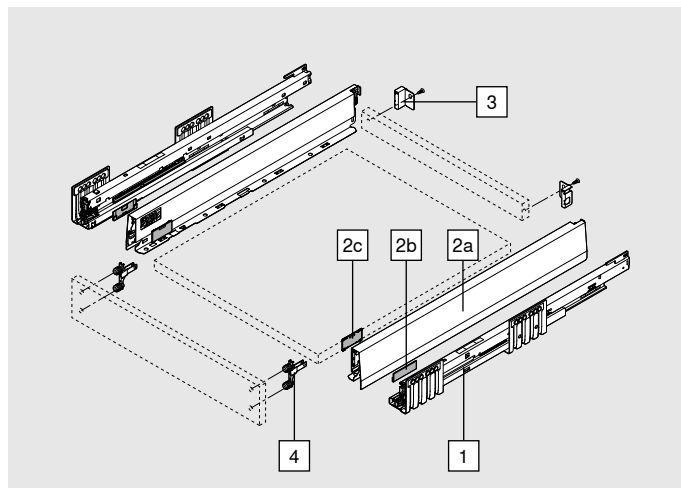

2	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	N	68.5			
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	400	470N4002S		14785	14786	14787
	450	470N4502S		14788	14789	14788
	500	470N5002S		14791	14792	14793
	550	470N5502S		14794	14795	14796

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	N	Oceľ		14797	14798	14799

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*	14802	2 x	ZF4.1002
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

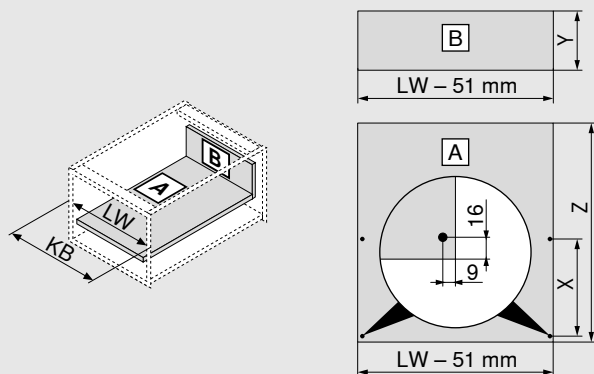

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		60.5
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

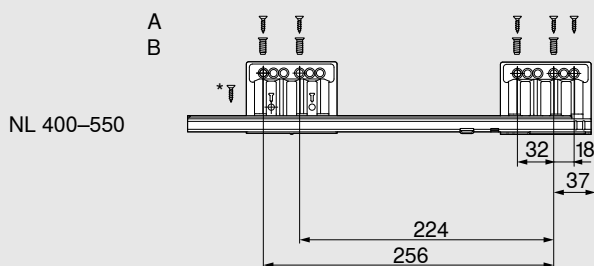

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

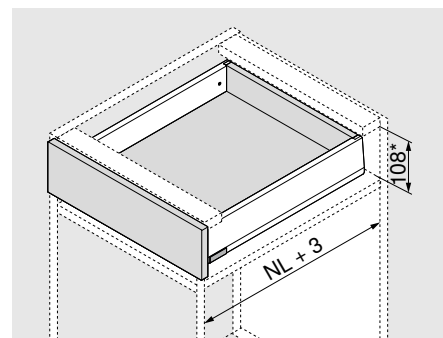


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

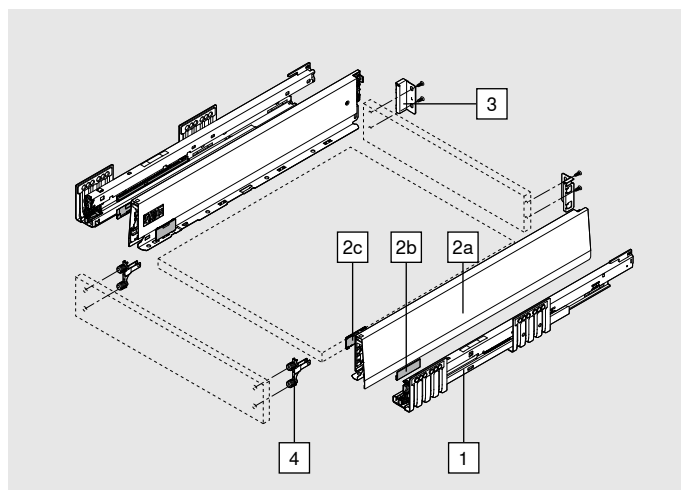

<

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*	14802	2 x	ZF4.1002
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

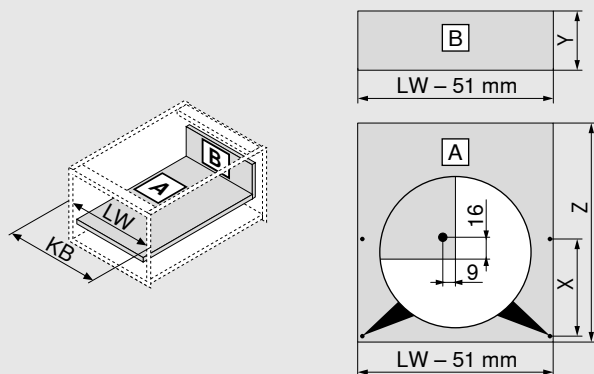

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

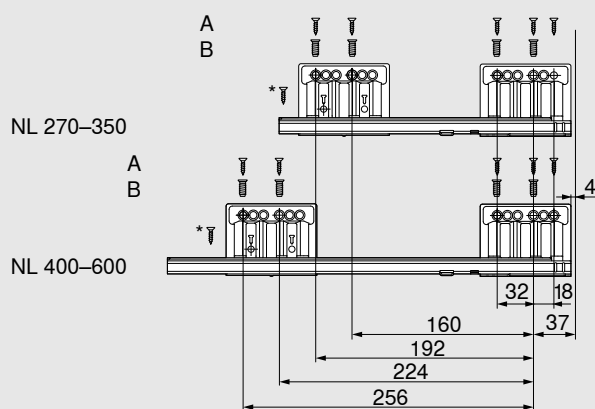

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

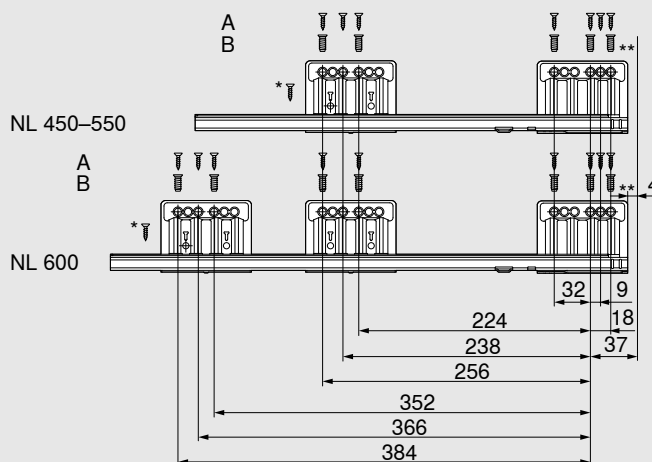

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Vnútna zásuvka s uzavretým predným dielom
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- Výška chrbta M
- Identická poloha korpusovej lišty
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Priestorové požiadavky

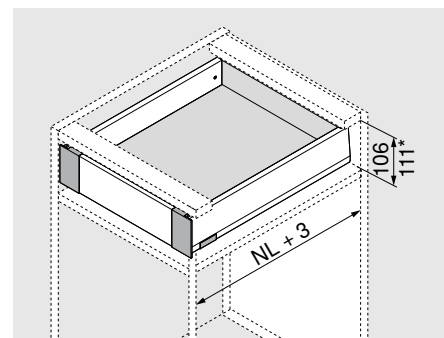


NL Menovitá dĺžka

*Vnútna zásuvka so súpravou unášača

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 17780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

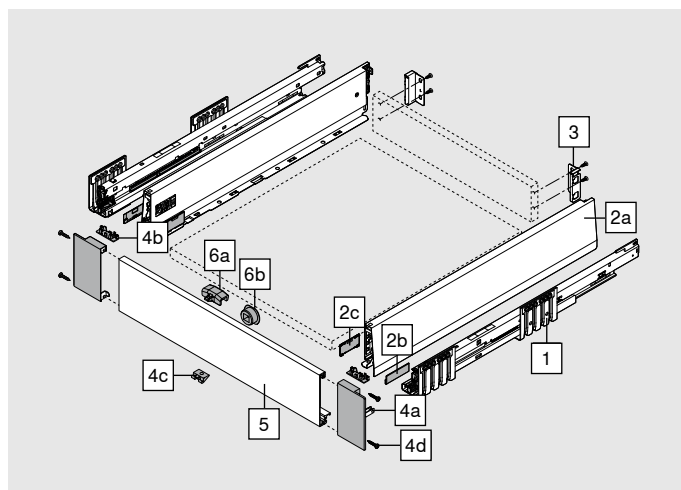

2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	270		470M2702S	SW-M 14803 IG-M 14804 OG-M 14805
	300		470M3002S	14806 14807 14808
	350		470M3502S	14809 14810 14811
	400		470M4002S	14812 14813 14814
	450		470M4502S	14815 14816 14817
	500		470M5002S	14818 14819 14820
	550		470M5502S	14821 14822 14823
	600		470M6002S	14824 14825 14826

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky


	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Oceľ ZB4M000S	14827	14828	14829

Informácie o objednávaní

4	Súprava - predný diel			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ	ZI4.0MS1	14836	14837

Obsah súpravy:

4a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý
4b	2 x	Krytka vnútorná
4c	1 x	Držiak čela
4d	4 x	Skrutky

5	Predný diel bez drážky			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník ZV4.1042M	14839	14840	14841
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			

Na skrátenie

Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm
---------	----------------------------------

Príslušenstvo

6	Súprava unášača (voliteľne)*				
	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	Plast	ZI7.0M07	14638	14639	14640

Unášač sa musí namontovať na predný diel

*Nedá sa použiť v kombinácii s TIP-ON BLUMOTION

Obsah súpravy:

6a	1 x	Unášač
6b	1 x	Teleso unášača (RAL 7037 Prachová sivá)

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700


Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse




* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

* Možnosť vnútornej zásuvky so súpravou unášača od výšky 57 mm

Vŕtacie rozmery čela na teleso unášača




Konstruktívne rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

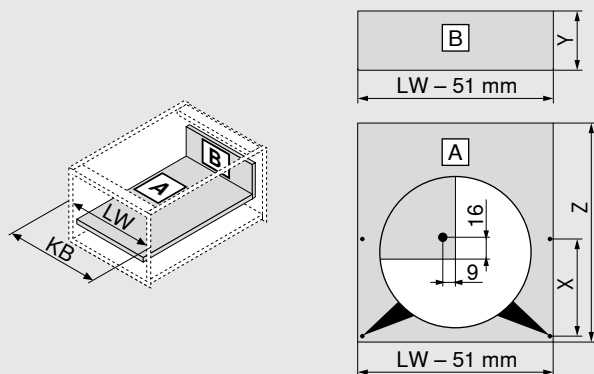

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

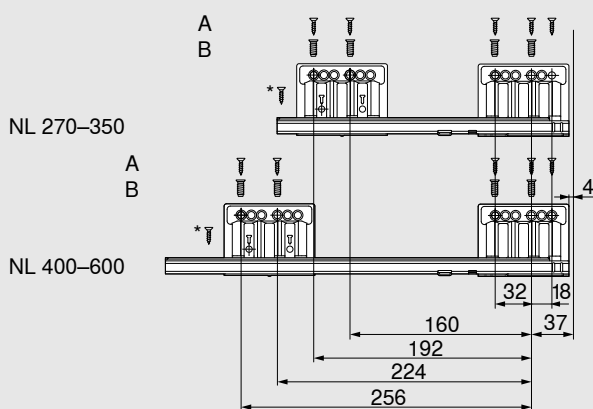

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

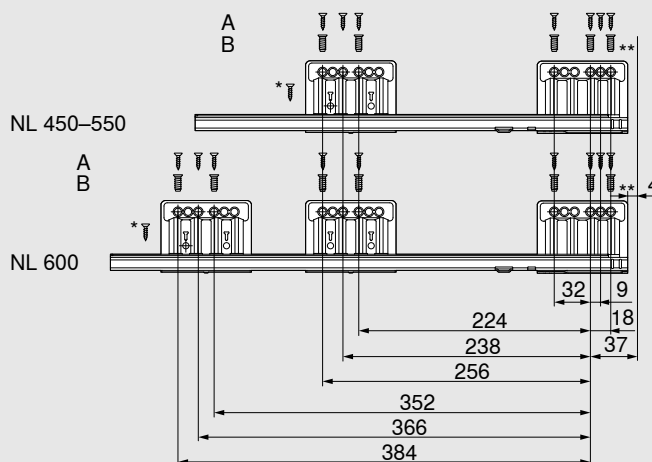

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusevú lištu BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

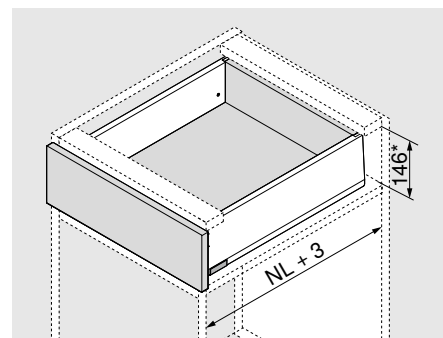


NL Menovitá dĺžka


*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusevú lištu ľavú/pravú		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

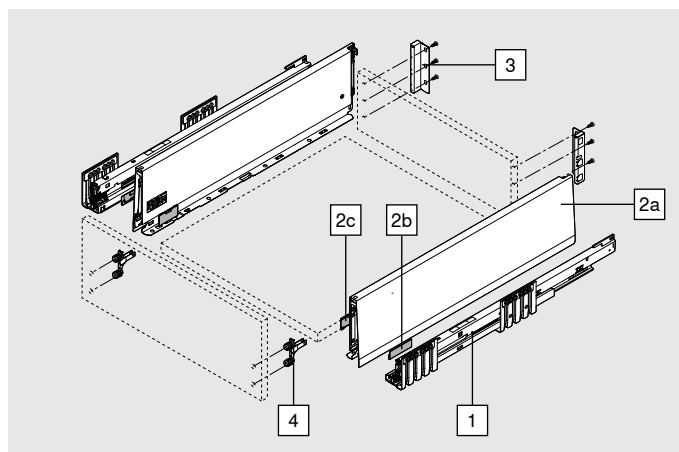

	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	K	129			
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300		470K3002S	14842	14843	14844
	350		470K3502S	14845	14846	14847
	400		470K4002S	14848	14849	14850
	450		470K4502S	14851	14852	14853
	500		470K5002S	14854	14855	14856
	550		470K5502S	14857	14858	14859
	600		470K6002S	14860	14861	14862

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý		
	Výška	Materiál	
	K	Oceľ	ZB4K000S

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*	14802	2 x	ZF4.1002
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse

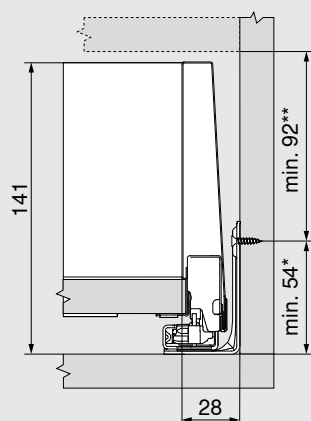

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

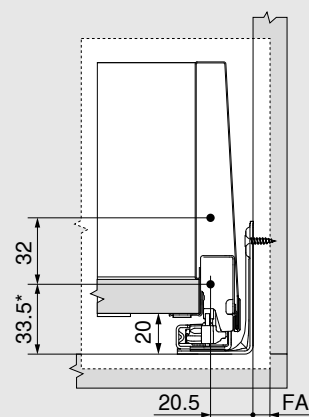

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vítacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T

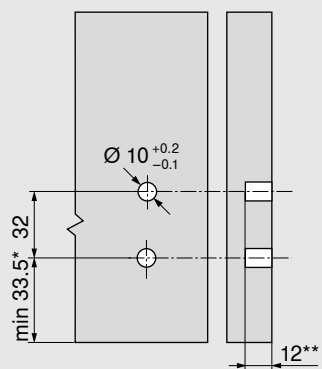

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta

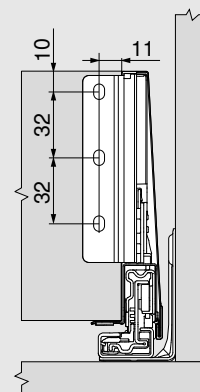

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

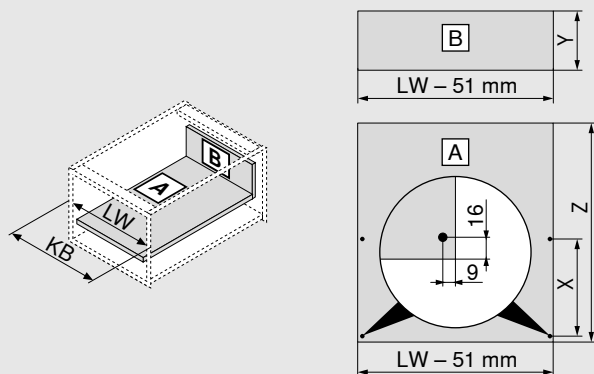

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		121
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

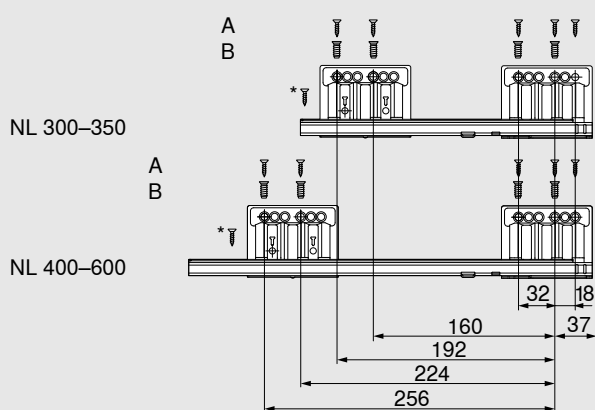

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

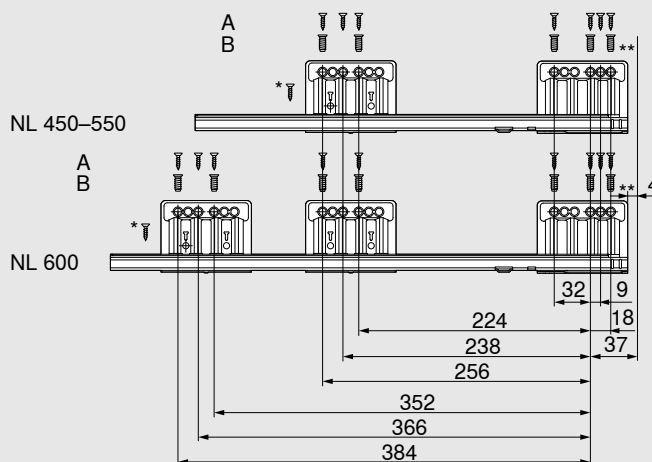

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Vnútorná zásuvka s uzavretým predným dielom
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- Výška chrbta K
- Identická poloha korpusovej lišty
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím


Priestorové požiadavky

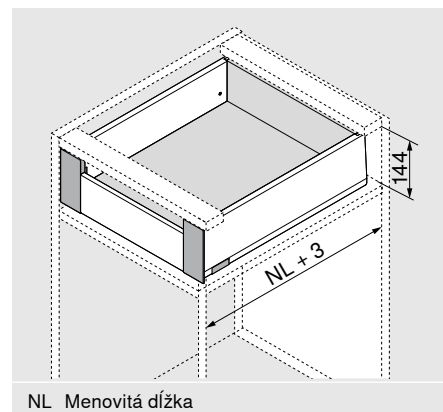


Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

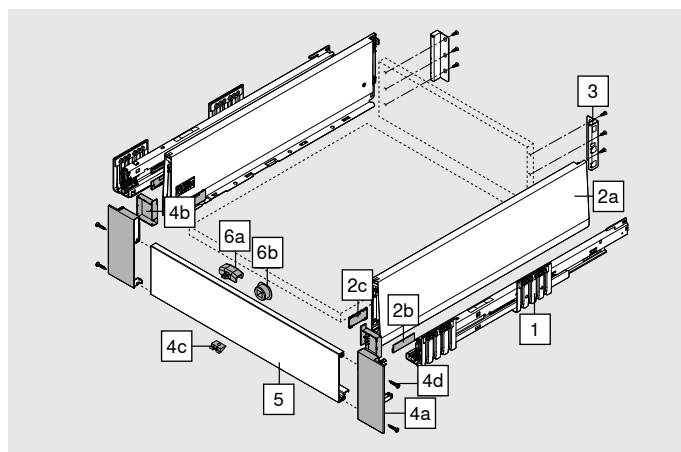


	Súprava bokov						
	Výška boku (mm)	K	129				
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300	470K3002S			14842	14843	14844
	350	470K3502S			14845	14846	14847
	400	470K4002S			14848	14849	14850
	450	470K4502S			14851	14852	14853
	500	470K5002S			14854	14855	14856
	550	470K5502S			14857	14858	14859
	600	470K6002S			14860	14861	14862

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky


	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	K	Oceľ ZB4K000S	14863	14864	14865

Informácie o objednávaní

4	Súprava - predný diel			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ	ZI4.1KS1	14866	14867

Obsah súpravy:

4a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý
4b	1 x	Krytka vnútorná ľavá/pravá
4c	1 x	Držiak čela
4d	4 x	Skrutky

5	Predný diel bez drážky			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník ZV4.1042M	14839	14840	14841
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			

Na skrátenie

Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm
---------	----------------------------------

Príslušenstvo

6	Súprava unášača (voliteľne)*			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Plast	ZI7.0M07	14638	14639

Unášač sa musí namontovať na predný diel

*Nedá sa použiť v kombinácii s TIP-ON BLUMOTION

Obsah súpravy:

6a	1 x	Unášač
6b	1 x	Teleso unášača (RAL 7037 Prachová sivá)

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700


Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse

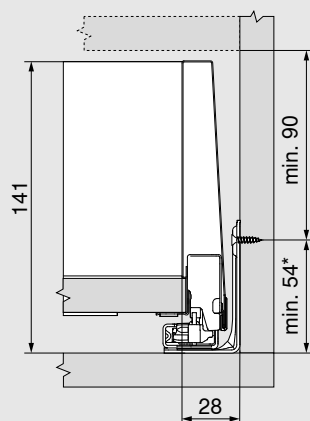


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

Vítacie rozmery čela na teleso unášača




Konštrukčné rozmery chrbta

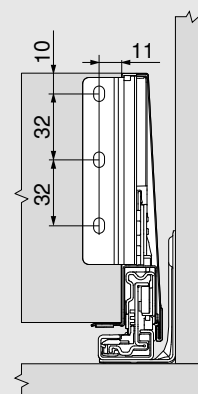

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

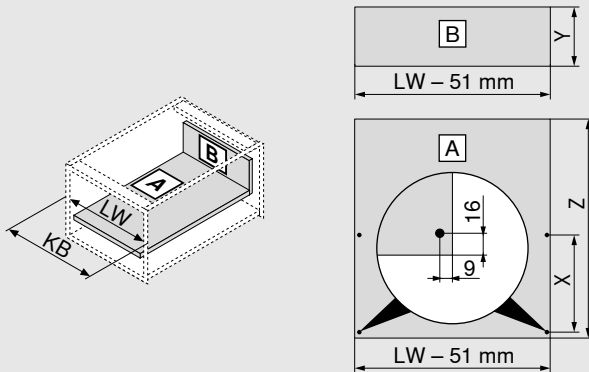

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		121
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

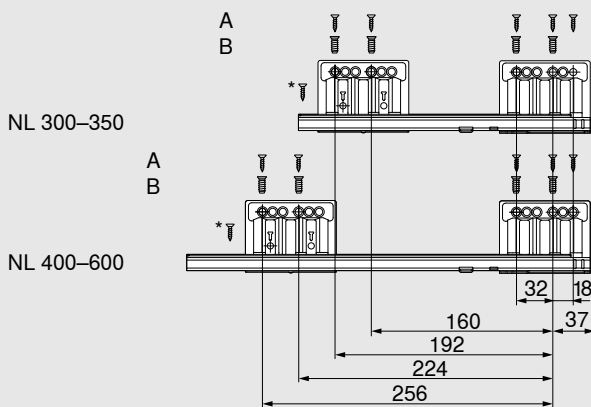

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

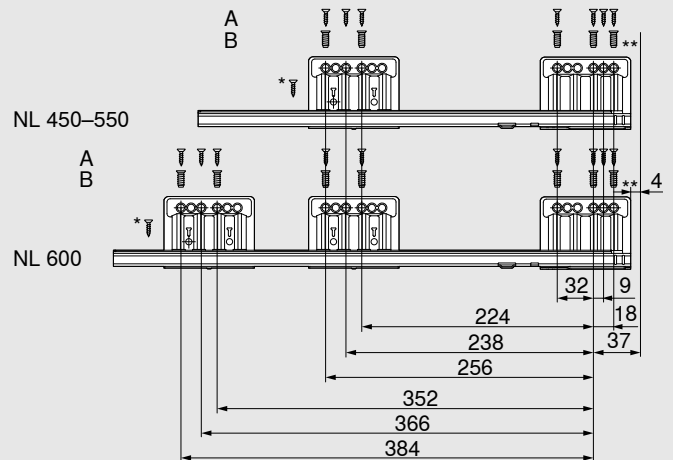

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

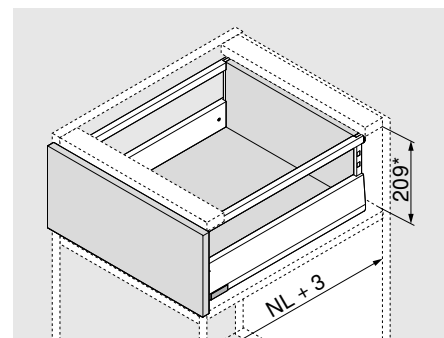


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

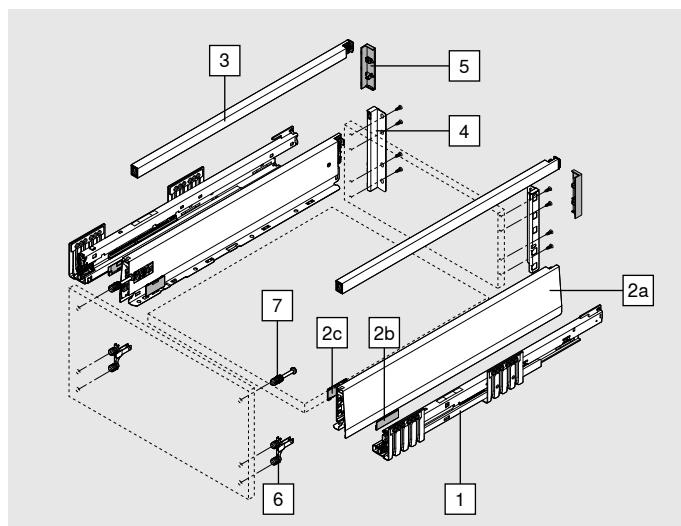



Obsah súpravy:


2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3	Reling ľavý/pravý				
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Materiál			
		Oceľ	SW-M	IG-M	OG-M
	270	ZR4.270RS.E	14869	14870	14871
	300	ZR4.300RS.E	14872	14873	14874
	350	ZR4.350RS.E	14875	14876	14877
	400	ZR4.400RS.E	14878	14879	14880
	450	ZR4.450RS.E	14881	14882	14883
	500	ZR4.500RS.E	14884	14885	14886
	550	ZR4.550RS.E	14887	14888	14889
	600	ZR4.600RS.E	14990	14991	14992

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ ZB4E000S	14893	14894	14895

5	Krytka chrbta zásuvky (voliteľná)				
	Vyhotovenie	Materiál			
	Symetrická	Plast	SW-M	IG-M	OG-M
		ZB4E00AK 2 x	14896	14897	14898

6	Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*		14802	2 x	ZF4.1002

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

7	Upevnenie čela horné				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		14899	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		14900	2 x	ZF4.50I2
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm		14901	2 x	ZF4.5002
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*			2 x	ZF4.5012

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu
* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu
** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním
* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu
FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T
* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu
**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotriekové dosky 16 mm

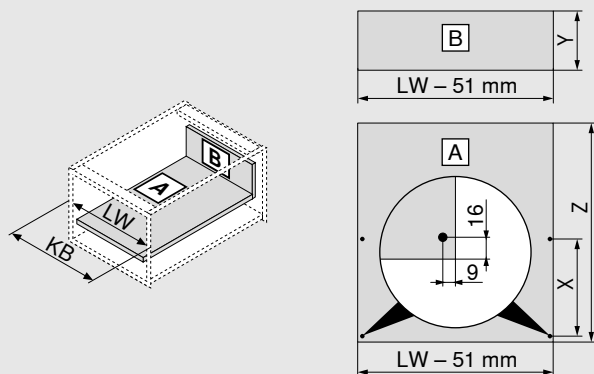

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

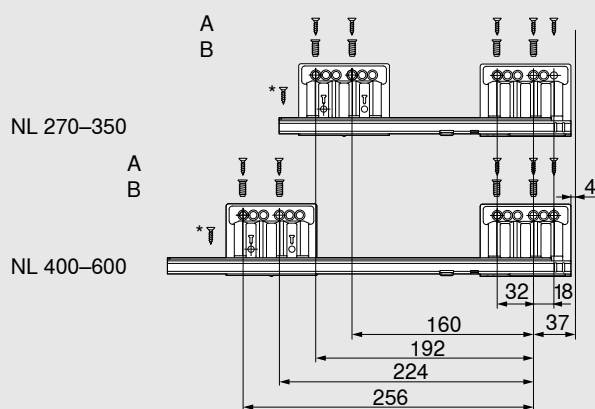

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

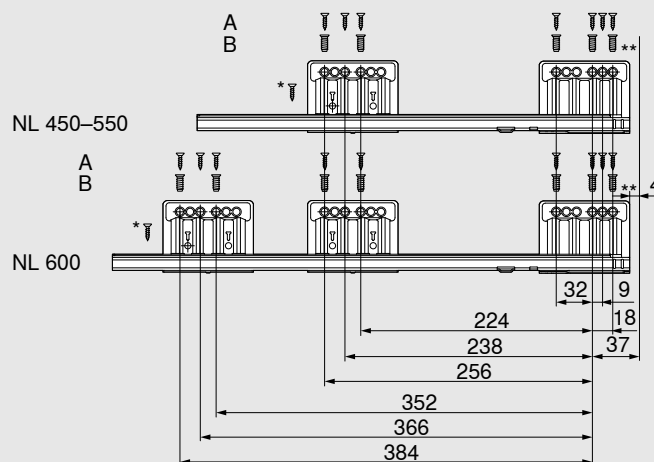

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

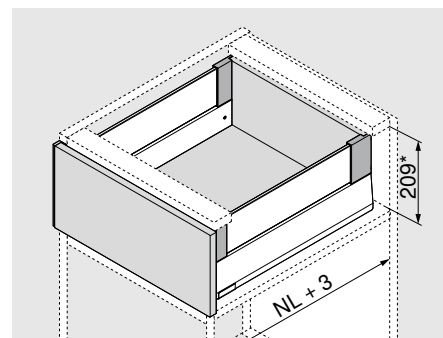


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

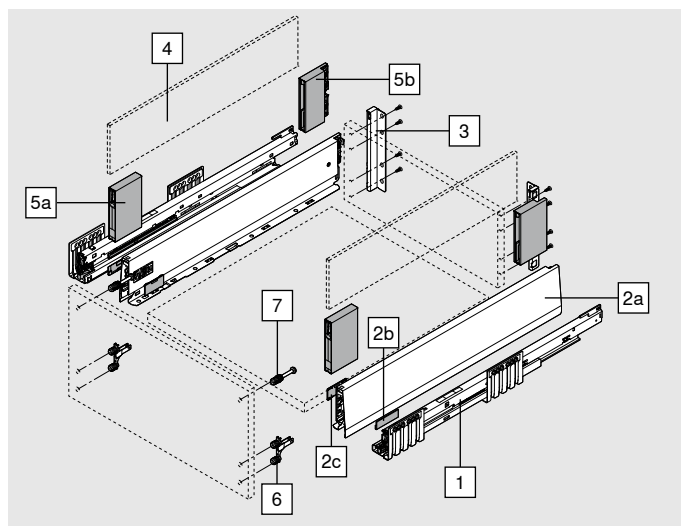


2	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Menovitá dĺžka NL (mm)					
	270		470M2702S	14803	14804	14805
	300		470M3002S	14806	14807	14808
	350		470M3502S	14809	14810	14811
	400		470M4002S	14812	14813	14814
	450		470M4502S	14815	14816	14817
	500		470M5002S	14818	14819	14820
	550		470M5502S	14821	14822	14823
	600		470M6002S	14824	14825	14826


Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ	ZB4E000S	14893	14894	14895

Informácie o objednávaní

4	Zasúvací prvok zo skla (bočný)		
	Menovitá dĺžka NL (mm)		Číry
	450	ZE4M360G	14902
	500	ZE4M410G	14903
	550	ZE4M460G	14904
	600	ZE4M510G	14905
Obsah súpravy:			
4	2 x	Zasúvací prvok zo skla	
Poznámka			
V prípade iných menovitých dĺžok NL skráťte z najbližšieho dlhšieho zasúvacieho prvku			
Rozmer na skrátenie pozri na strane 35			
 Aby sa zaručilo bezpečné spojenie čela s BOXCOVER, boky skla sa pred montážou musia očistiť (potrebné pri výške čela väčšej ako 455 mm)!			

5		BOXCOVER ľavý/pravý				
	Výška	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	M	Oceľ	ZL4M00808	14906	14907	14908
	8 mm zasúvací prvok					
	Pri výške čela väčšej ako 455 mm sa upínacia skrutka musí utiahnuť – 1.5 až 2 Nm					
	Obsah súpravy:					
5a	1 x	BOXCOVER vpredu ľavá/pravá				
5b	1 x	BOXCOVER vzadu ľavá/pravá				

6	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*	14802	2 x	ZF4.1002
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

7	Upevnenie čela horné			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14899	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	14900	2 x	ZF4.50I2
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotriekovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm	14901	2 x	ZF4.5002
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitú max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo

Skrutka do drevotriekovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta


Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

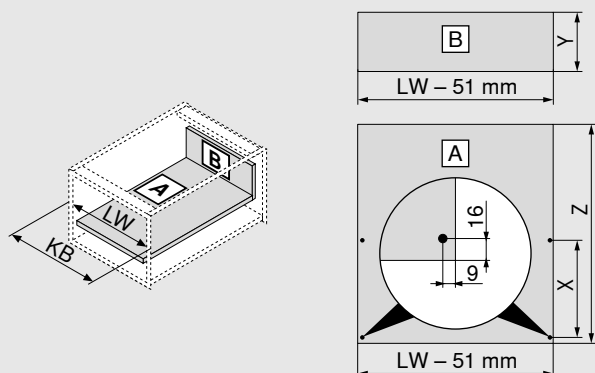

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Prírez – zasúvací prvok




Zasúvací prvok	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Bočný	NL - 90	95	8
NL Menovitá dĺžka			

Norma (DIN EN 14749, vydanie z novembra 2016) pri zadanych rozmeroch nepredpisuje pri kombinácii so zásuvkou MERIVOBX „Rázovú skúšku zvislých sklenených konštrukčných dielov“. Norma nevyžaduje bezpečnostné sklo. Opracovanie bočných plôch je leštením so skosením 1 mm ±0.5 mm.

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

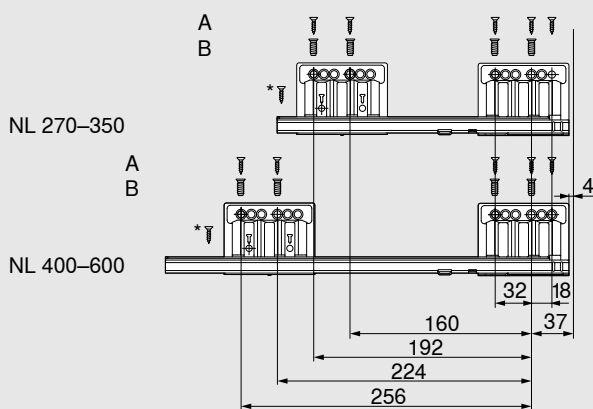


A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

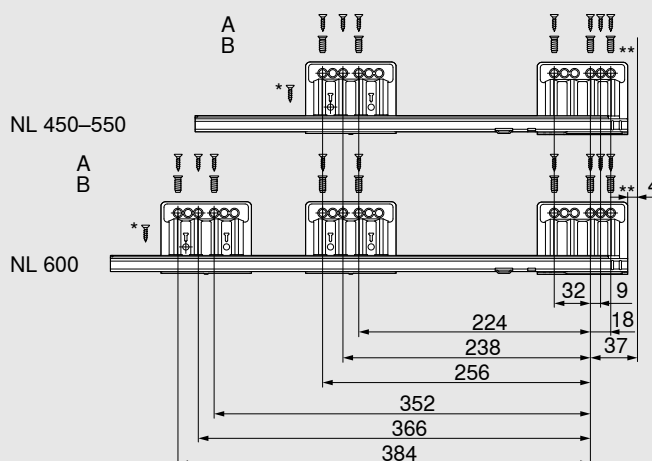

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

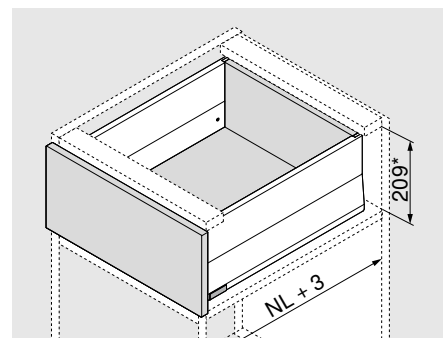


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

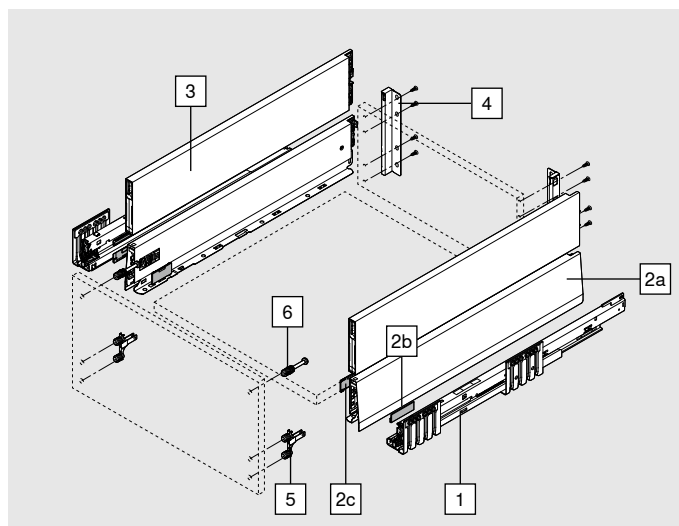


2	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270	470M2702S		14803	14804	14805
	300	470M3002S		14806	14807	14808
	350	470M3502S		14809	14810	14811
	400	470M4002S		14812	14813	14814
	450	470M4502S		14815	14816	14817
	500	470M5002S		14818	14819	14820
	550	470M5502S		14821	14822	14823
	600	470M6002S		14824	14825	14826

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3	BOXCAP ľavý/pravý				
	Materiál	Oceľ			
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270	ZL4.270S.E	14909	14910	14911
	300	ZL4.300S.E	14912	14913	14914
	350	ZL4.350S.E	14915	14916	14917
	400	ZL4.400S.E	14918	14919	14920
	450	ZL4.450S.E	14921	14922	14923
	500	ZL4.500S.E	14924	14925	14926
	550	ZL4.550S.E	14927	14928	14929
	600	ZL4.600S.E	14930	14931	14932

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ ZB4E000S	14893	14894	14895

5	Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		14800	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie*		14802	2 x	ZF4.1002

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

6	Upevnenie čela horné				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		14899	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		14900	2 x	ZF4.50I2
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm		14901	2 x	ZF4.5002
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*			2 x	ZF4.5012

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

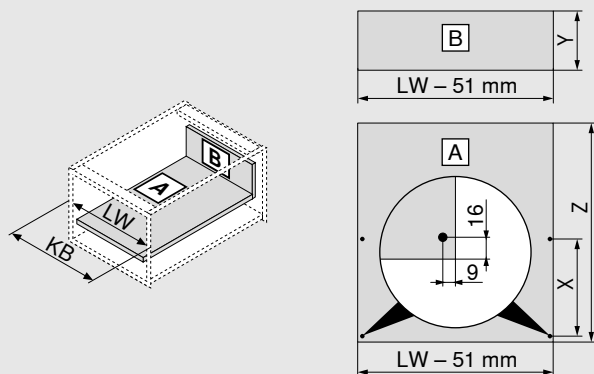

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

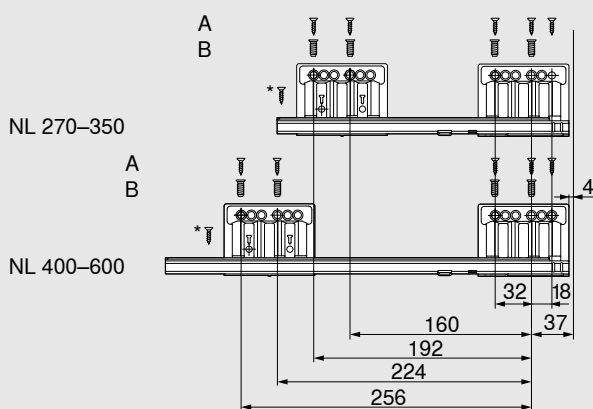

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

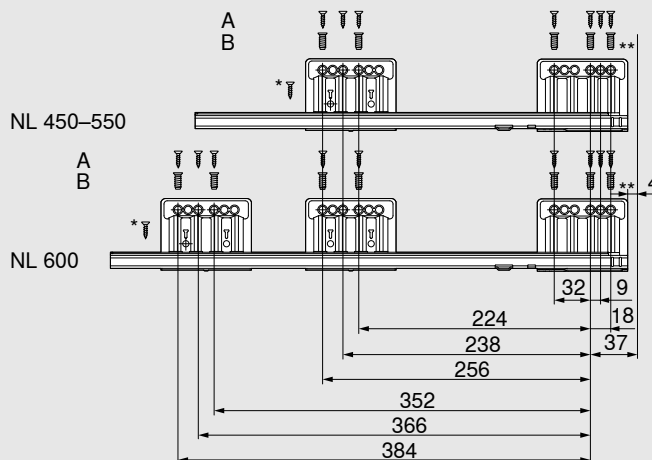

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Predný diel s relingom

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Vnútny výsuv s relingom pre priamy prístup
- Predný diel, boky a reling sú farebne zladené
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Priestorové požiadavky

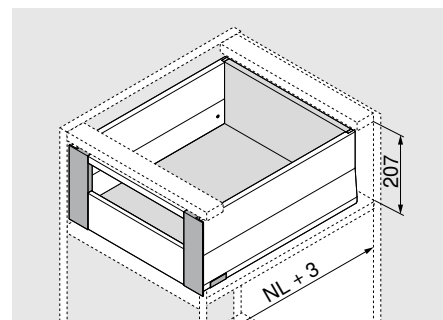

NL Menovitá dĺžka


Informácie o objednávaní


Odporúčané použitie

Všetky varianty vnútorného výsuvu sú kombinovateľné so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem upevnenia čela.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36




1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

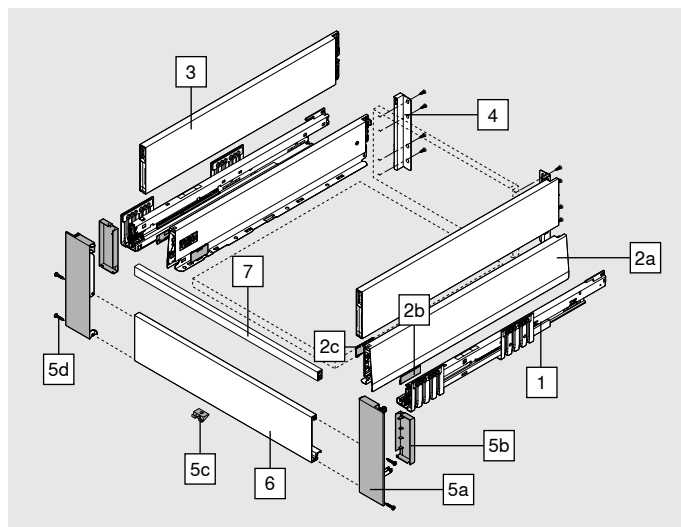

2	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270		470M2702S	14803	14804	14805
	300		470M3002S	14806	14807	14808
	350		470M3502S	14809	14810	14811
	400		470M4002S	14812	14813	14814
	450		470M4502S	14815	14816	14817
	500		470M5002S	14818	14819	14820
	550		470M5502S	14821	14822	14823
	600		470M6002S	14824	14825	14826
Obsah súpravy:						
2a	1 x	Bok pravý/ľavý				
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou				
2c	2 x	Krytky				

Predný diel s relingom

Informácie o objednávaní

	3 BOXCAP ľavý/pravý				
	Materiál		Oceľ		
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M
					OG-M
	270		ZL4.270S.E	14909	14910
	300		ZL4.300S.E	14912	14913
	350		ZL4.350S.E	14915	14916
	400		ZL4.400S.E	14918	14919
	450		ZL4.450S.E	14921	14922
	500		ZL4.500S.E	14924	14925
	4 Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška		Materiál	SW-M	IG-M
					OG-M
	E		Oceľ	14893	14894
			ZB4E000S	14895	
	5 Súprava - predný diel				
	Materiál			SW-M	IG-M
					OG-M
	Oceľ		ZI4.2ES1	14933	14934
				14935	
	Obsah súpravy:				
	5a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý		
	5b	1 x	Krytka vnútorná ľavá/pravá		
	5c	1 x	Držiak čela		
	5d	4 x	Skrutky		
	6 Predný diel bez drážky				
	Materiál			SW-M	IG-M
					OG-M
	Hliník		ZV4.1042M	14839	14840
				14841	
			Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm		
	Na skrátenie				
	Prírez:		Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm		
	7 Priečny reling				
	Materiál			SW-M	IG-M
					OG-M
	Hliník		ZR4.1059U	14936	14937
				14938	
			Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm		
	Na skrátenie				
	Prírez:		Svetlá šírka korpusu LW - 111 mm		

Predný diel s relingom

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700
Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				
Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse	Vrtacie rozmery čela na teleso unášača	Konštrukčné rozmery chrbta
* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu		

Predný diel s relingom

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotriekové dosky 16 mm

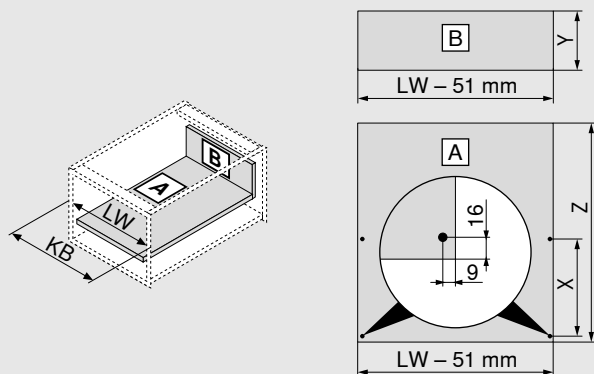

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

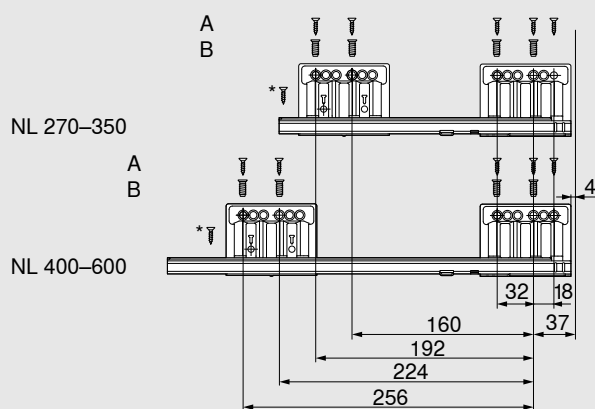

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

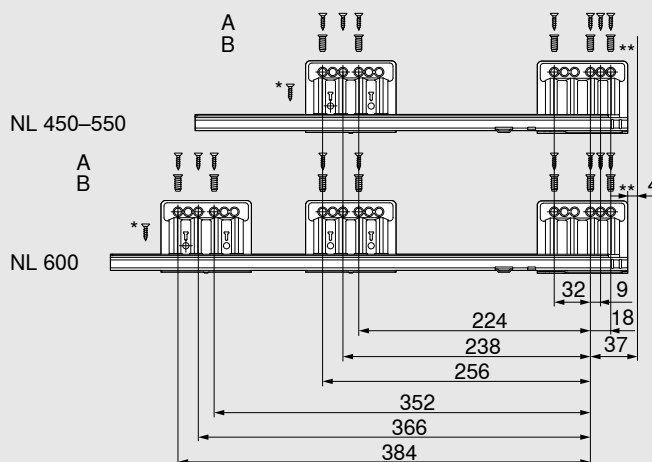

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Predný diel so zasúvacím prvkom

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Vnútny výsuv pre vysoký a nízky zasúvací prvok
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Priestorové požiadavky

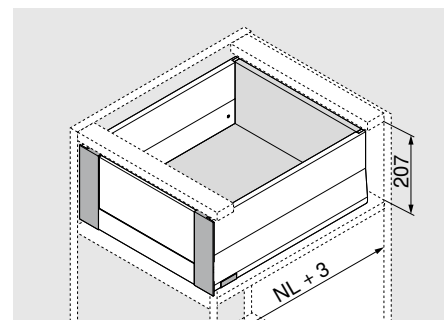

NL Menovitá dĺžka


Informácie o objednávaní

Odporúčané použitie

Všetky varianty vnútorného výsuvu sú kombinovateľné so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem upevnenia čela.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270 14770	450.2701B	
	300 14771	450.3001B	
	350 14772	450.3501B	
	400 14773	450.4001B	
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

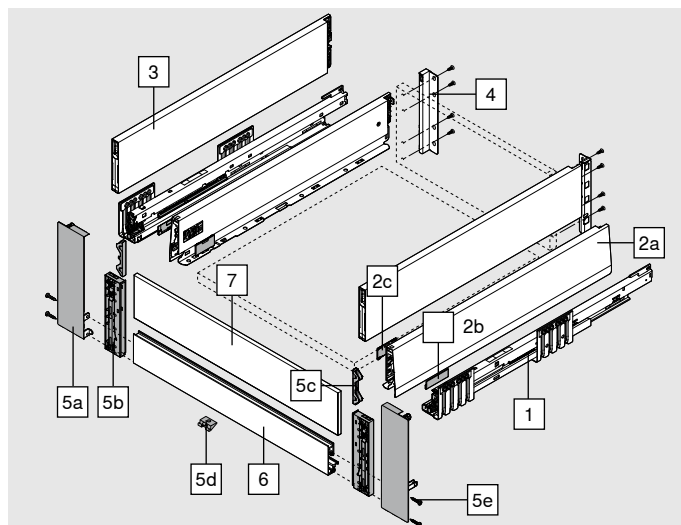

2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	270		470M2702S	SW-M
	300		470M3002S	IG-M
	350		470M3502S	OG-M
	400		470M4002S	
	450		470M4502S	
	500		470M5002S	
	550		470M5502S	
	600		470M6002S	
Obsah súpravy:				
2a	1 x	Bok pravý/ľavý		
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou		
2c	2 x	Krytky		

Predný diel so zasúvacím prvkom


Informácie o objednávaní

3	BOXCAP ľavý/pravý				
	Materiál	Oceľ			
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270	ZL4.270S.E	14909	14910	14911
	300	ZL4.300S.E	14912	14913	14914
	350	ZL4.350S.E	14915	14916	14917
	400	ZL4.400S.E	14918	14919	14920
	450	ZL4.450S.E	14921	14922	14923
	500	ZL4.500S.E	14924	14925	14926
	550	ZL4.550S.E	14927	14928	14929
	600	ZL4.600S.E	14930	14931	14932

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M	
	E	Oceľ	ZB4E000S	14893	14894	14895

	Súprava - predný diel				
	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ	ZI4.4ES1	14942	14943	14944
Obsah súpravy:					
5a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý			
5b	1 x	Uchytenie skla vľavo/vpravo			
5c	2 x	Kompenzačný diel pre predný diel s nízkym zasúvacím prvkom			
5d	1 x	Držiak čela			
5e	4 x	Skrutky			

6	Predný diel s drážkou				
	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník	ZV4.1042NN	14939	14940	14941
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm				
Na skrátenie					
Prírez:		Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm			

7	Zasúvací prvok zo skla (pre vnútorný výsuv vpredu)									
	Materiál		Farba		Nízky zasúvací prvok		Vysoký zasúvací prvok			
	Sklo		Číry							
					Hrúbka boku korpusu (mm)					
	Šírka korpusu (mm)					18/19			18/19	
	600				14950	ZE4L458G		14952	ZE4H458G	
	1200				14951	ZE4L1058G		14953	ZE4H1058G	
Obsah súpravy:										
7	1 x	Zasúvací prvok zo skla								
V prípade iných menovitých širok korpusu KB skráťte z najbližšieho dlhšieho zasúvacieho prvku										
Rozmer na skrátenie pozri na strane 47										

Predný diel so zasúvacím prvkom


Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700
Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				
Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpus

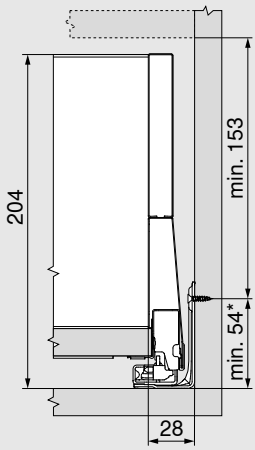

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


Konstruktívne rozmery chrbta

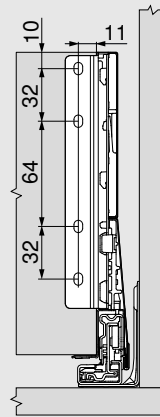

Predný diel so zasúvacím prvkom


Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

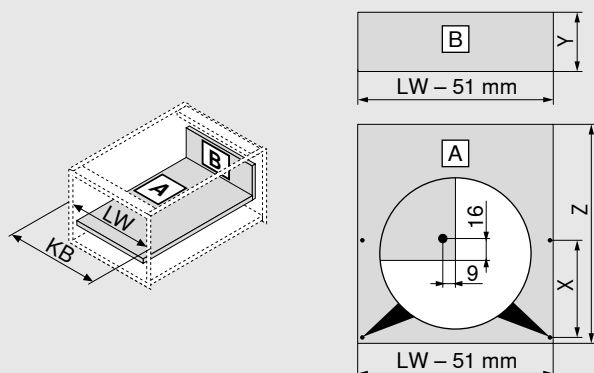

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		


Prírez – zasúvací prvok



Zasúvací prvok	X (mm)	Y (mm)
Nízka	LW - 104	75
Významné	LW - 104	142.5
LW Svetlá šírka korpusu		
Norma (DIN EN 14749, vydanie z novembra 2016) pri zadaných rozmeroch nepredpisuje pri kombinácii so zásuvkou MERIVOBX „Rázovú skúšku zvislých sklenených konštrukčných dielov“. Norma nevyžaduje bezpečnostné sklo. Opracovanie bočných plôch je leštením so skosením 1 mm ± 0.5 mm.		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

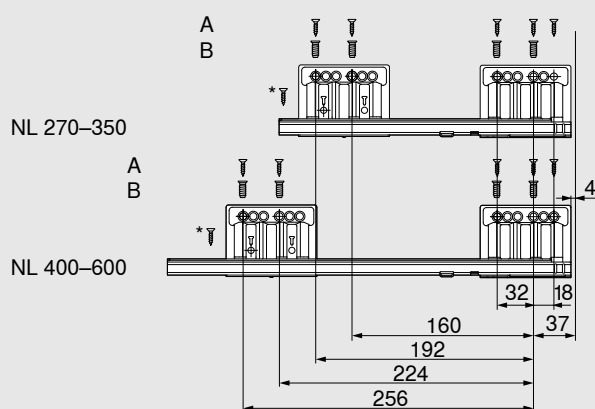


A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

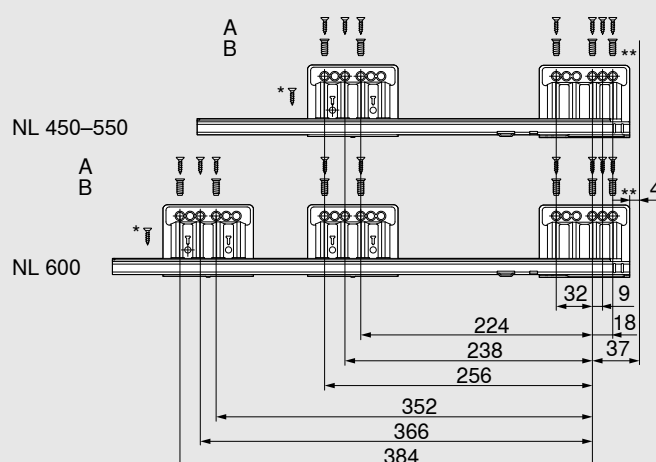

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- S medzikusom na optimálne využitie úložného priestoru
- Realizovateľné so štandardnými komponentmi
- Korpúsová lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

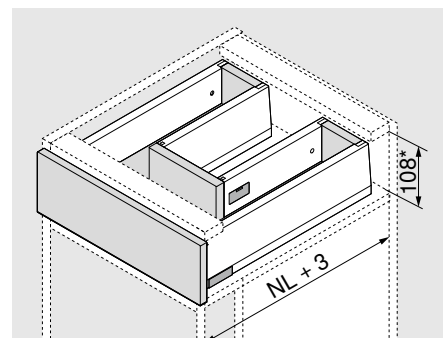



NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Informácie o objednávaní


1	Korpúsová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

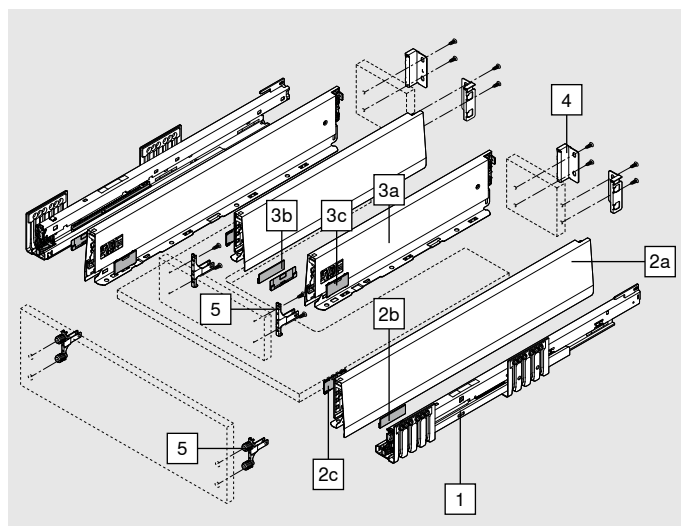

	Súprava vonkajších bokov						
	Výška boku (mm)		M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450		470M4502S		14815	14816	14817
	500		470M5002S		14818	14819	14820
	550		470M5502S		14821	14822	14823
	600		470M6002S		14824	14825	14826
Obsah súpravy:							
2a	1 x	Bok pravý/ľavý					
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou					
2c	2 x	Krytky					

Informácie o objednávaní

3		Súprava vnútorných bokov					
	Výška boku (mm)		M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300	470M3002S			14806	14807	14808
	350	470M3502S			14809	14810	14811
	400	470M4002S			14812	14813	14814
	450	470M4502S			14815	14816	14817
Obsah súpravy:							
3a	1 x	Bok pravý/ľavý					
3b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou					
3c	2 x	Krytky					
Odporúčame na zmysluplné využitie úložného priestoru:							
Menovitá dĺžka NL vnútorných bokov – menovitá dĺžka NL vonkajších bokov = min. 150 mm							

4		Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál				
	M	Oceľ		SW-M	IG-M	OG-M
			ZB4M000S 2 x	14827	14828	14829

5		Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia					
	EXPANDO T			14800	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie**			14802	4 x	ZF4.1002

* Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

** Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotriekovej dosky			
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)			
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky
			61R.1500


Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky			
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom

661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpusu



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta




Otáčanie upevnenie čela pre medzikusu

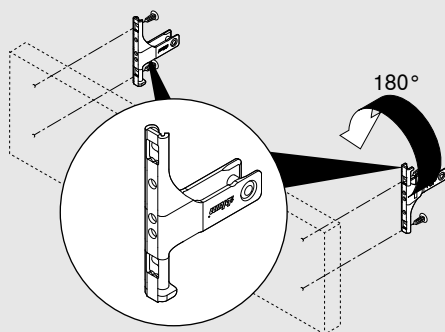


Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

Vrtacie rozmery medzikusu



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

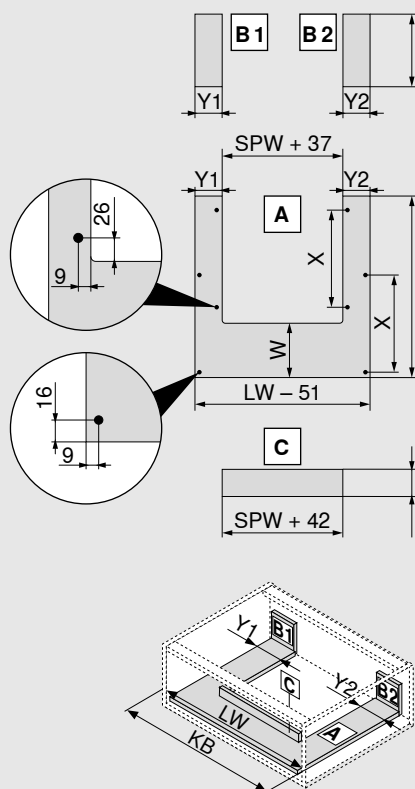

Drevený chrbát		B (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		A (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
W Pre účelné využitie úložného priestoru odporúčame: NL bokov vonkajších - NL bokov vnútorných = min. 150 mm		
Medzikus		C (mm)
Výška		67
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		
SPW Svetlá šírka medzi bokmi drezovej skrinky		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

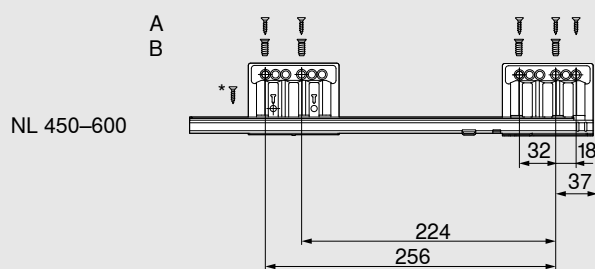


- A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
- * Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

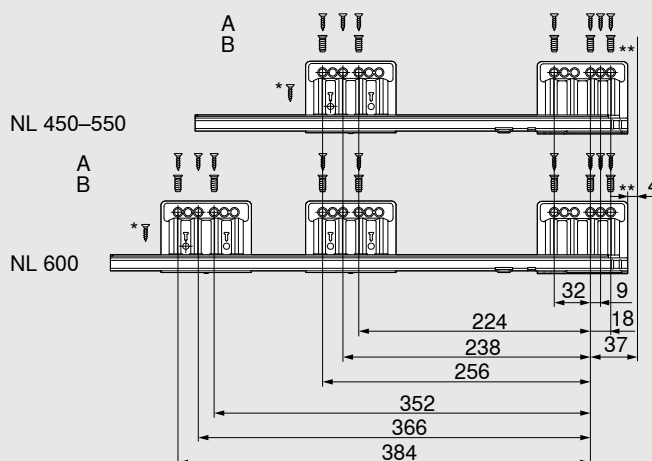

- A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
- * Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- ** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- S medzikusom na optimálne využitie úložného priestoru
- Realizovateľné so štandardnými komponentmi
- Korpusová lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

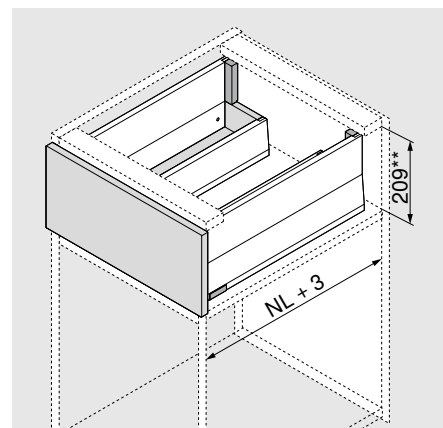

NL Menovitá dĺžka

**Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní


Odporúčané použitie

Vonkajšie boky sú kombinovateľné so všetkými variantmi výšky E.
Komponenty, ktoré je potrebné objednať, a projektovacie informácie uvádzame na príslušnej stránke.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450 14774 - 14778	450.4501B	453.4501B
	500 14775 - 14779	450.5001B	453.5001B
	550 14776 - 14780	450.5501B	453.5501B
	600 14777 - 14781	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION





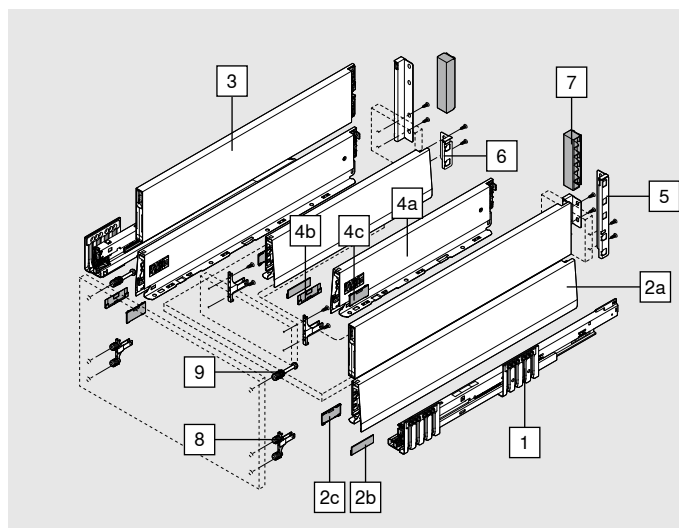


2	Súprava vonkajších bokov						
	Výška boku (mm)	M	91		SW-M	IG-M	OG-M
	Menovitá dĺžka NL (mm)						
	450			470M4502S	14815	14816	14817
	500			470M5002S	14818	14819	14820
	550			470M5502S	14821	14822	14823
	600			470M6002S	14824	14825	14826

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3	BOXCAP ľavý/pravý							
	Materiál		Oceľ					
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M			
	450	ZL4.450S.E	14921	14922	14923			
	500	ZL4.500S.E	14924	14925	14926			
	550	ZL4.550S.E	14927	14928	14929			
	600	ZL4.600S.E	14930	14931	14932			
4	Súprava vnútorných bokov							
	Výška boku (mm)		M	91				
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M			
	300	470M3002S	14806	14807	14808			
	350	470M3502S	14809	14810	14811			
	400	470M4002S	14812	14813	14814			
	450	470M4502S	14815	14816	14817			
Obsah súpravy:								
4a	1 x	Bok pravý/ľavý						
4b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou						
4c	2 x	Krytky						
Odporúčame na zmysluplné využitie úložného priestoru:								
Menovitá dĺžka NL vnútorných bokov – menovitá dĺžka NL vonkajších bokov = min. 150 mm								
5	Držiak dreveného chrbta vonkajší pravý/ľavý							
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M	
	E		Oceľ		ZB4E000S	14893	14894	14895
6	Držiak dreveného chrbta vnútorný ľavý/pravý							
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M	
	M		Oceľ		ZB4M000S	14827	14828	14829
7								
	Vyhodenie		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M	
	Symetrický		Plast		ZB4M00AK 2 x			

Informácie o objednávaní

8	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14800	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	14801	2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie**	14802	4 x	ZF4.1002
* Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!				
** Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				


9	Upevnenie čela horné			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	14899	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	14900	2 x	ZF4.50I2
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm	14901	2 x	ZF4.5002
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700
Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				
Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpusu

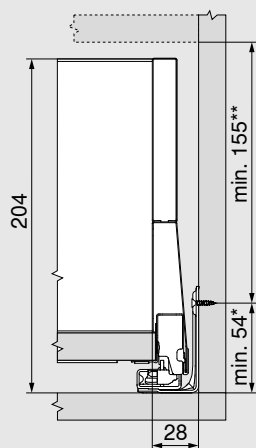

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

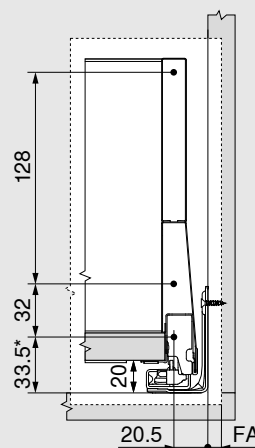

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T

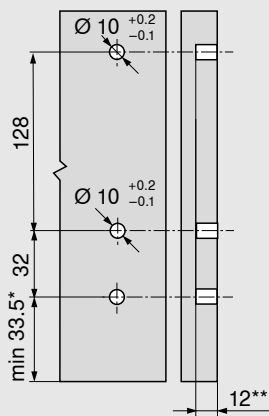


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

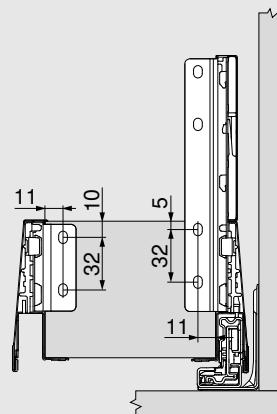


Otáčanie upevnenie čela pre medzikus

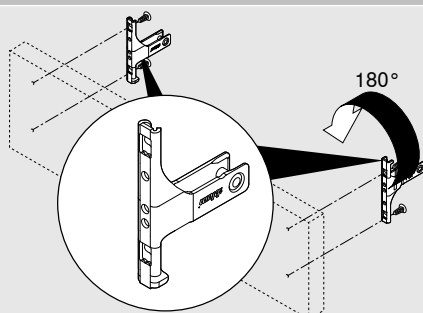


Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

Vrtacie rozmery medzikusu



Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

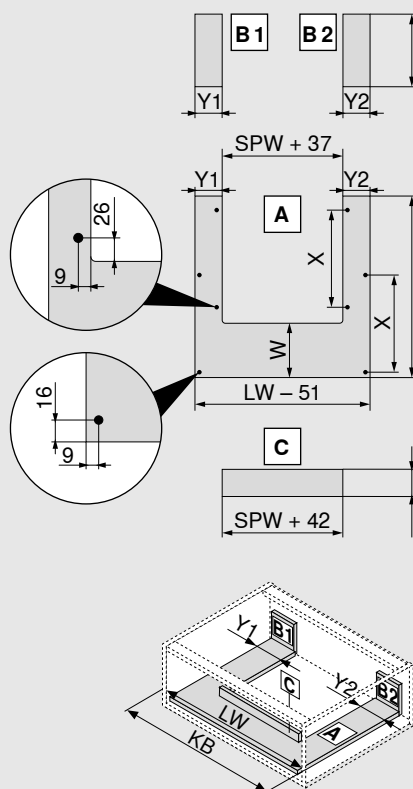


Drevený chrbát		B (mm)	
Výška		83	
Dĺžka dna		A (mm)	
Drevený chrbát		NL - 26	
Y min.	40 mm		
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION		
Y max.	225 mm		
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky			
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		NL (mm)	X (mm)
		> 450	256
W Pre účelné využitie úložného priestoru odporúčame: NL bokov vonkajších - NL bokov vnútorných = min. 150 mm			
Medzikus		C (mm)	
Výška		67	
KB	Šírka korpusu		
LW	Svetlá šírka korpusu		
NL	Menovitá dĺžka		
SPW	Svetlá šírka medzi bokmi drezovej skrinky		

Projektovanie

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

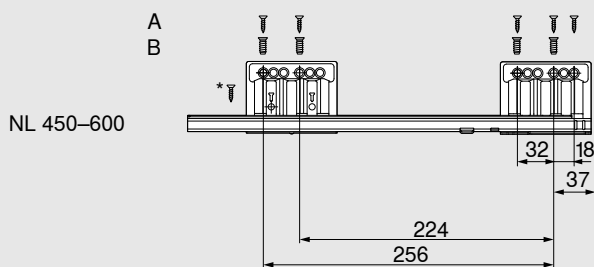


- | | |
|---|--|
| A | Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| B | Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm |
| * | Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

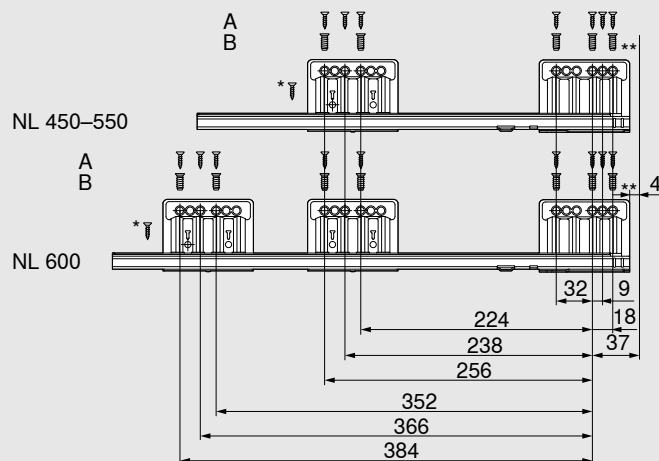

- | | |
|----|---|
| A | Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| B | Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm |
| * | Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| ** | Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Korpusevá lišta s odsadeným háčikom určená na použitie s odpadkovým košom
- Korpusevá lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne
- Možno kombinovať so všetkými verziami čelného výsuvu vo výške E

Priestorové požiadavky

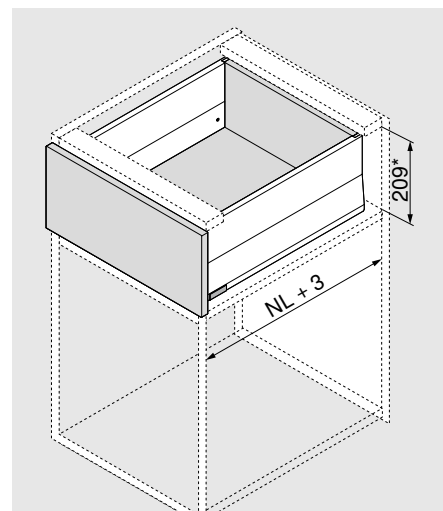

**Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

Odporúčané použitie


Korpusevá lišta s horným výsuvom určeným na odpadkový kôš je kombinovateľná so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem korpusevej lišty.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36

1	Korpusevá lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)		BLUMOTION*
			70 kg
	450 ¹	14782	453.4501BZ
	500 ²	14783	453.5001BZ
	550 ³	14784	453.5501BZ
¹ Kombinovateľné s bokom NL 400 mm.			
² Kombinovateľné s bokom NL 450 mm.			
³ Kombinovateľné s bokom NL 500 mm.			
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

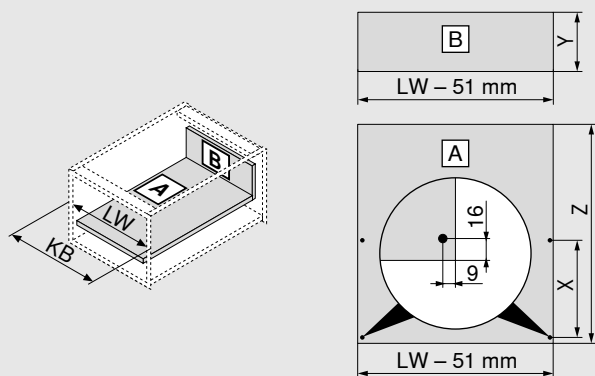


Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

NL 450–550

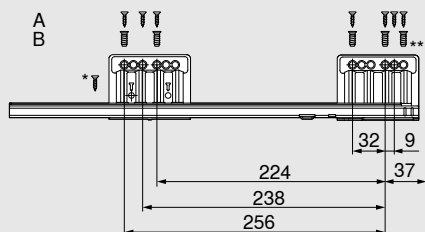

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	


Bočná stabilizácia

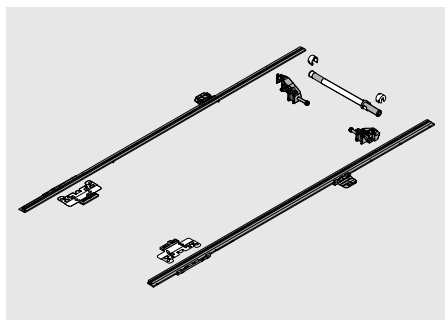

Popis

- Prídavná stabilizácia výsuvov nadmernej šírky
- Odporúčanie: šírka korpusu KB 900 až 1400 mm
- Hliníkový hriadeľ vhodný pre šírku korpusu KB 1400 mm, na skrátenie
- Vhodný na použitie v kombinácii s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION
- Bez ďalších priestorových požiadaviek smerom nadol

Priestorové požiadavky

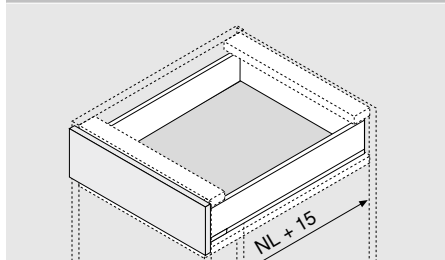

Informácie o objednávaní

Menovitá dĺžka NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Prírez hriadeľ

Svetlá šírka korpusu LW - 231 mm

Prírez ozubená lišta

Menovitá dĺžka NL + 10 mm

Stabilizácia čela/dna

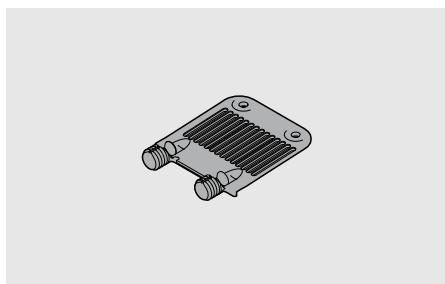

Popis

- Na podopretie dna širokých zásuviek

Informácie o objednávaní

Stabilizácia čela/dna

Farba

RAL 7037
Prachová sivá

Materiál

Plast


14220

Z96.10E1


Odporúčanie:

Šírka korpusu KB > 600 mm: 1 ks

Priestorové požiadavky

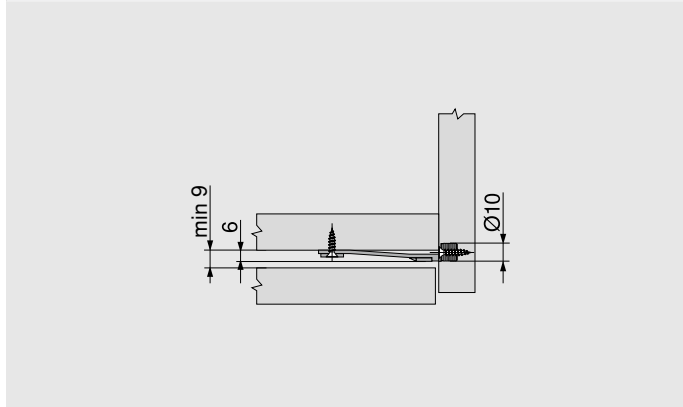

Vŕtacie rozmery čela

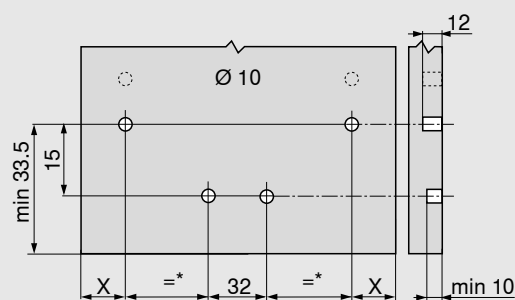

X 20.5 mm + presah čela FA

* min 105

Skrutkovač TORX



Popis

- TORX veľkosť 20 (T20)
- Dĺžka čepele 35/100 mm
- Celková dĺžka 100/210 mm
- Oranžová úchytka s logom Blum
- Na nastavenie

Informácie o objednávaní

Skrutkovač TORX

Celková dĺžka (mm)

100

Dĺžka čepele (mm)

35

623.882.2

210

100


209.093.7

Výrobok





- Predmontovaný systém upevnenia – EXPANDO T
- Tenké čelá od 8 mm
- Rôzne materiály čela
- 3 rôzne použitia – systémy výklopov | systémy závesov | zásuvkové systémy

Informácie o objednávaní

Upevnenie čela		
	Upevnenie čela	ZF4.10T2
	Upevnenie čela horné	ZF4.50T2

Stabilizácia čela/dna			
	Farba	Materiál	
	RAL 7037 Prachová sivá	Plast	Z96.00T1
Odporúčanie:			
Šírka korpusu KB > 600 mm: 1 ks			
Šírka korpusu KB > 900 mm: 2 ks			
Výška čela FH > 380 mm: 1 ks			

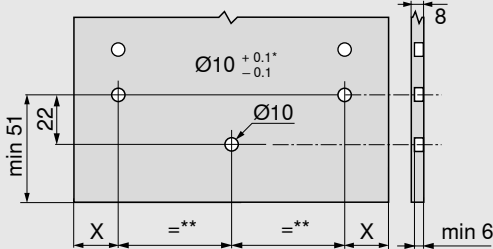Stabilizácia čela/dna	
Priestorové požiadavky	Vŕtací obrazec/hĺbka vŕtania
	
	X = 14 mm + presah čela FA
	* Pre kameninu a keramiku +0.2/-0.1 mm
	** min 80

EXPANDO T			
Okruh použitia a odporúčanie na spracovanie			
EXPANDO T je vhodný na upevnenie kovaní Blum na tenké materiály nábytkového čela. Pri dostatočnej stabilite a pevnosti môžu byť použité materiály čela s hrúbkou od 8 mm.	Materiály odskúšané firmou Blum		Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (N/mm²)
			Nm
	Drevotriesková doska		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	Minerálne materiály		2
	Prírodný kameň Granit Nero Assoluto		3
	Kremenný kompozitný umelý kameň		3
	Keramické dosky		3
	Nm Minimálny ťahovací moment		

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Blum nenesie zodpovednosť za použitie EXPANDO T s materiálmi, ktoré neboli špecifikované, ani s kovaniami iných výrobcov. Montáž odporúčame zveriť odborníkovi, výrobcovi nábytku.

BOXFIX plus



- Pneumatické montážne zariadenie na racionálnu montáž zásuviek a čelných výsuvov
- Druh montáže: skrutky (voliteľne klince)
- Menovitá dĺžka: 270–650 mm
- Šírka korpusu: 275–1200 mm
- Možnosť spracovania dreveného chrbta a oceleového chrbta

Informácie o objednávaní

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Pohodlná pomôcka na rýchlu montáž MERIVOBX
- Všetky komponenty zásuviek MERIVOBX sa spracujú bez škár a precízne
- Pre všetky materiály boku
- Druh montáže: skrutky
- Menovitá dĺžka: 270–650 mm
- Šírka korpusu: 250–1200 mm
- Materiál: plast/ocel'

Informácie o objednávaní

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Šablóna s hrotmi pre MERIVOBX

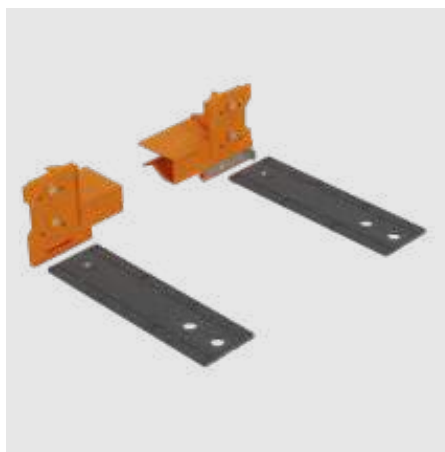

- Šablóna na označenie miesta upevnenia na čelné kovanie
- Materiál: plast/ocel'

Informácie o objednávaní

Šablóna s hrotmi pre MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Automaticky vypočíta presné miesta vrtania (v kombinácii s EASYSTICK)
- Automaticky nastaviteľné pravítko (os X) pre rozmery dielca až do 2681 mm
- Automatické nastavenie suportu (os Y) až do 350 mm
- Upínanie vrtacej hlavy bez použitia náradia
- Voliteľné horizontálne vrtanie
- Rýchla výmena vrtacích hláv s už osadenými vrtákmi

Informácie o objednávaní

MINIPRESS top s EASYSTICK

vrátane horizontálnej hlavy	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top bez EASYSTICK

vrátane horizontálnej hlavy	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontálna vrtacia hlava

MINIPRESS P



- Umožňuje navrhovanie upevňovacích otvorov upevnenie čela MERIVOBX, korpusových líšt i dna zásuvky a drevených držiakov chrbta.

Informácie o objednávaní

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – nový, automatizovaný a jednoducho nastaviteľný systém dorazov pre vrtacie a zarážacie stroje značky Blum.
- Nastavenie bez použitia náradia a digitálne určovanie upevňovacích polôh upevnenia čela MERIVOBX a korpusových líšt
- Prenos výsledkov projektovania z konfigurátora korpusu cez pamäťový kľúč USB do EASYSTICK
- Prevzaté výrobné a vrtacie údaje sa dajú priamo vyvolať čítačkou čiarových kódov a ďalej spracovávať

Informácie o objednávaní


EASYSTICK


Pravítko	MZD.2000
Počítač	MZD.5000


Komponenty


Prehľad


Dištančný doraz Blum	
	Dištančný doraz Blum zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm.


Nosník	
	Na nosník sa pripevnia pohonné servo jednotky.


Držiak nosníka a krytka nosníka	
	Tieto diely slúžia na upevnenie nosníka pri priečke naležato alebo nastojato.

Vodorovný nosník	
	Pohonná servo jednotka sa namontuje pomocou adaptéra na nosník.

Držiak nosníka	
	Diely slúžia na upevnenie vodorovného nosníka.


Adaptér na nosník pre pohonnú servo jednotku	
	Adaptér slúži na upevnenie pohonnej servo jednotky na vodorovnom nosníku.


Pohonná servo jednotka	
	Pohonná servo jednotka sa expeduje s predĺžovacím nástavcom vyhadzovača. V osobitných prípadoch sa predĺžovací nástavec vyhadzovača musí demontovať, aby bolo možné pohonnú jednotku namontovať aj do úzkych korpusov (pozri projektovacie informácie).


Rozvodný kábel SERVO-DRIVE na skrátenie	
	Cez tento kábel sa diely korpusu resp. pohonné servo jednotky zásobujú potrebnou energiou. Max. dovolené pracovné napätie je 24 V. Farba čierna. Poznámka: tento kábel sa nesmie pripojiť priamo do zásuvky.


Svorka	
	Táto svorka elektricky spojí rozvodný kábel SERVO-DRIVE s nosníkom resp. so sieťovým adaptérom SERVO-DRIVE.

Káblová koncovka	
	Chránič konca kábla sa nasúva na „otvorené“ konce kábla.

Sieťový adaptér SERVO-DRIVE 24 W	
	Sieťový napájač SERVO-DRIVE môžete používať na celom svete. Sieťové napätie danej krajiny premení na jednosmerné napätie 24 V. V závislosti od miesta inštalácie musí byť sieťový kábel doplnený o zástrčku používanú v danom mieste. Sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa používa na napájanie viacerých pohonných servo jednotiek (alebo celej kuchyne).

Sieťový kábel	
	Týmto káblom sa napája sieťový adaptér SERVO-DRIVE 24 W. Dodávajú sa špecifické zástrčky pre príslušnú krajinu.


Nosič sieťového adaptéra	
Montáž na dno	
	Sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa jednoducho a bezpečne uloží do nosiča sieťového adaptéra na dno korpusu.

Nosič sieťového adaptéra	
Montáž na stenu	
	Ak má byť sieťový adaptér SERVO-DRIVE na stene, používa sa nosič sieťového adaptéra určený „na montáž na stenu“.

Komponenty


Prehľad

Zásuvný sieťový adaptér SERVO-DRIVE 12 W




Zásuvný sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa používa na napájanie pohonnej jednotky (individuálne použitia).

Upínací uholník jednoduchý



Uholník na uchytenie možno použiť, ak majú byť poháňané iba jednotlivé výsuvy, alebo ak priestorové podmienky neumožňujú použitie nosníka.


Horný upínací uholník s predmontovaným adaptérom na servo jednotku



Na adaptér v hornom uholníku sa upevní servo jednotka.


Príslušenstvo

Ochrana pred kvapkajúcou vodou na jednoduchý upínací uholník



Ochrana proti kvapkajúcej vode zabraňuje vniknutiu kvapkajúcej vody do pohonnej servo jednotky. Vhodná pri použití s jednoduchým držiakom nosníka.


Ochrana pred kvapkajúcou vodou na horizontálne použitia



Ochrana proti kvapkajúcej vode zabraňuje vniknutiu kvapkajúcej vody do pohonnej servo jednotky. Je vhodná pri použití s vodorovným nosníkom.


Príslušenstvo

Držiak kábla



Držiak kábla umožňuje viesť rozvodný kábel bezpečne a prehľadne.

Stabilizácia čela/dna




Na stabilizáciu čela širokých zásuviek. Zosilňuje spojenie medzi dnom a čelom.

Synchronizačný kábel



Synchronizačným káblom možno vzájomne prepojiť a synchronizovať dve pohonné servo jednotky.

COMBOX



Na vylúčenie kolízií čiel v rohových situáciách pri použití SERVO-DRIVE.

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Komunikačný kábel




Spája dve pohonné servo jednotky, vysúvajúce sa súčasne

Montážna pomôcka




Bez predvrtania, samolepiace
Na umiestnenie jednotky SERVO-DRIVE uno.

Prepravná poistka



Slúži na ochranu súpravy SERVO-DRIVE uno pri preprave. Pred použitím sa musí odstrániť.

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato

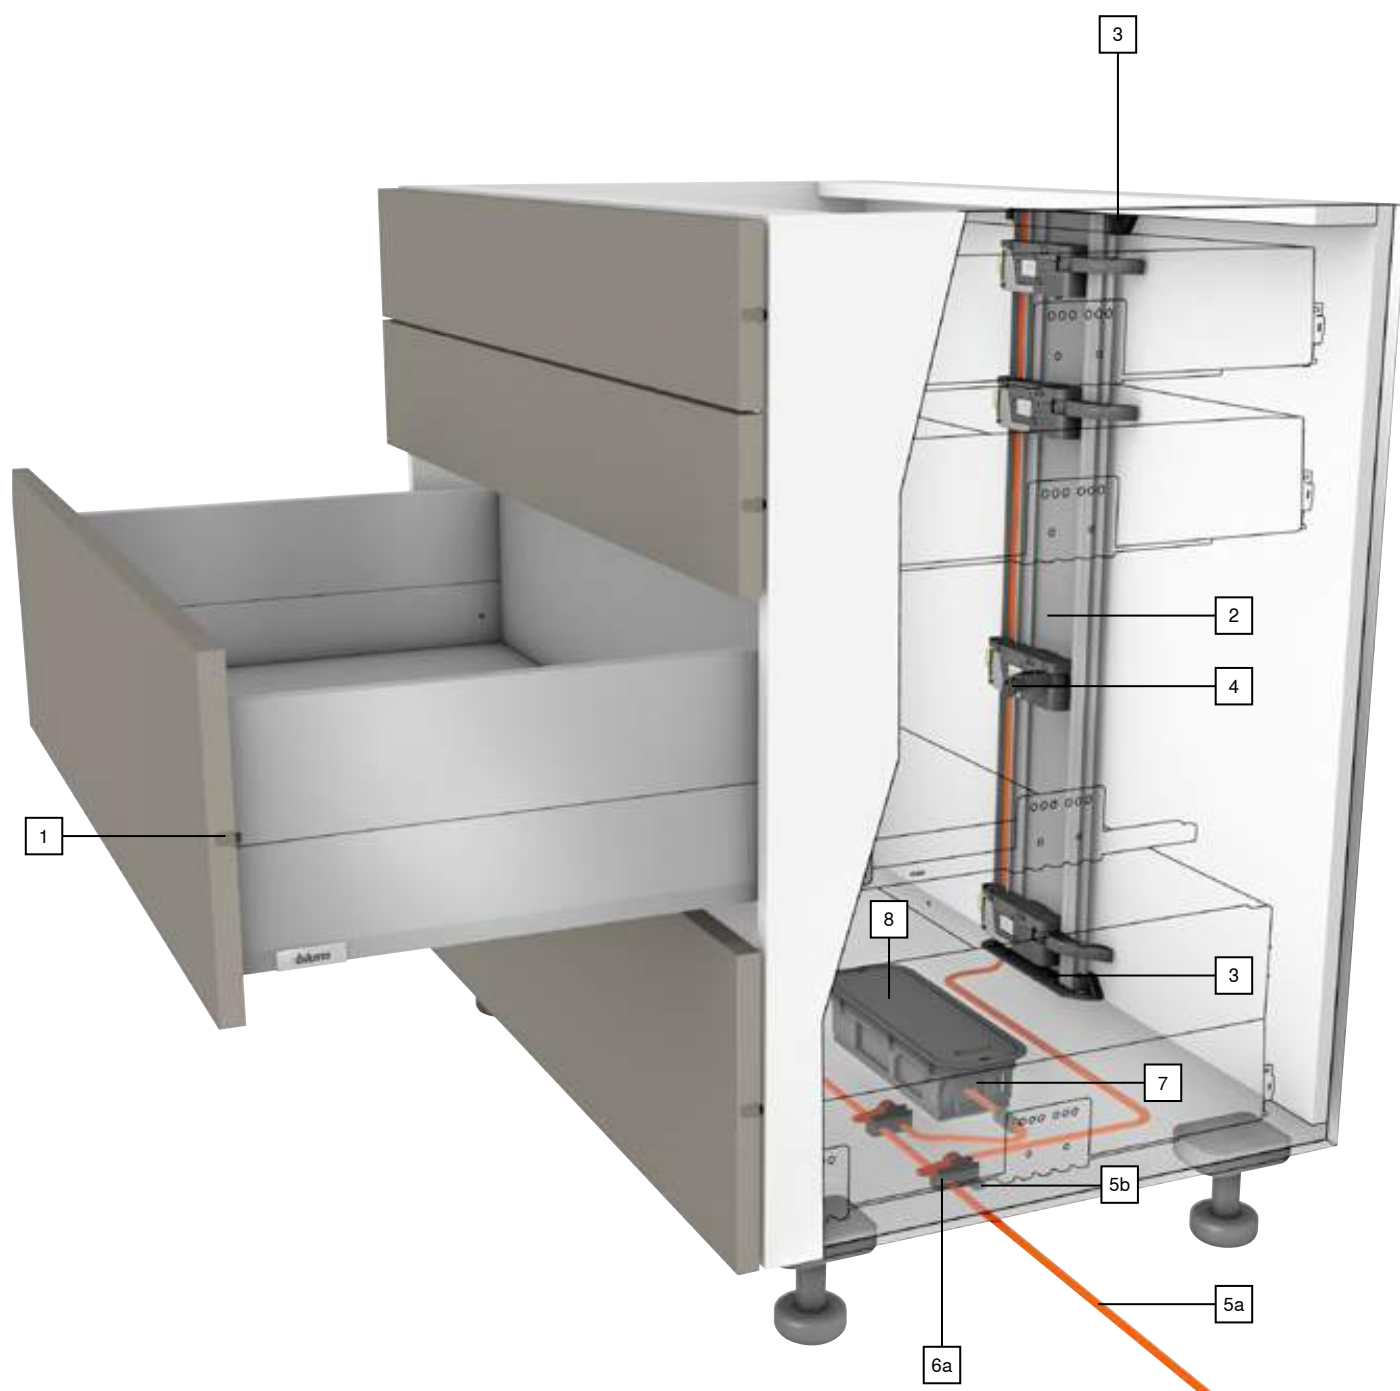

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato


Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- So zvislým nosníkom
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Montáž bez použitia náradia
- Jednoduchá kabeláž
- Malá hĺbka osadenia

Kabeláž

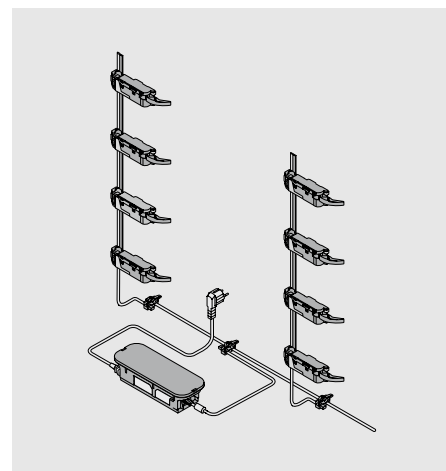

Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks			
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks			
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4 ks			

2	Nosník		
	Dĺžka (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Hliník na skrátenie			
Prírez	Svetlá výška korpusu LH - 10 mm		
●	S káblom		
—	Bez kábla		

3	Držiak nosníka horný/dolný		
	Konštrukcia s priečkou naplocho		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternatíva

-	Držiak nosníka dolný/zadný		
	Konštrukcia s priečkou nastojato		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Vrátane krytky nosníka

4	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

5	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE
5b	5 x	Káblová koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel


Na skrátenie

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato

Informácie o objednávaní

6			
Svorka a káblová koncovka			
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01
Obsah súpravy:			
6a	1 x	Svorka	
5b	2 x	Káblová koncovka	

7				
Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		


Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík


A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

- Sieťový kábel				
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

8			
Držiak napájacieho zdroja			
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000
Vrátane veka			
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Alternatíva

-			
Držiak napájacieho zdroja			
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Príslušenstvo

-			
Držiak kábla			
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla			

-			
Stabilizácia čela/dna			
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1

-			
Synchronizačný kábel			
	Dĺžka (mm)		
	80		Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S

Spája dve pohonné servo jednotky, ktoré sa majú vysúvať súčasne

-			
Súprava COMBOX			
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Používajte v kombinácii so Z10K300A

Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela



Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou naplocho

Projektovanie


<

Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou na stojato

Projektovanie

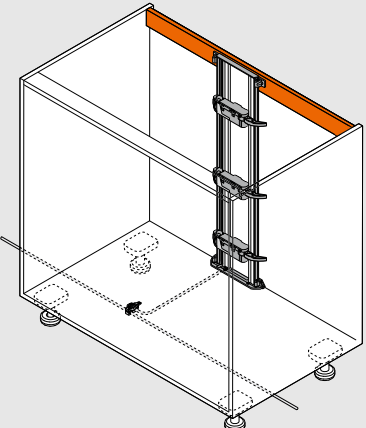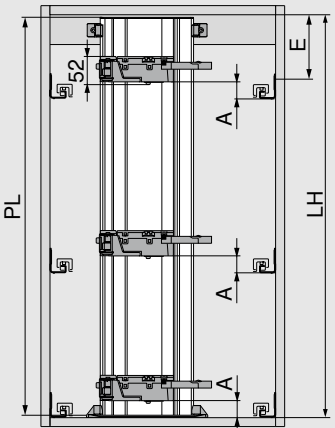Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	 PL = LH - 10 mm Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty

Poloha hnacej jednotky	Svetlá šírka korpusu LW (mm)							
Výška chrbta	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky								
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty								
– Nie je to možné								

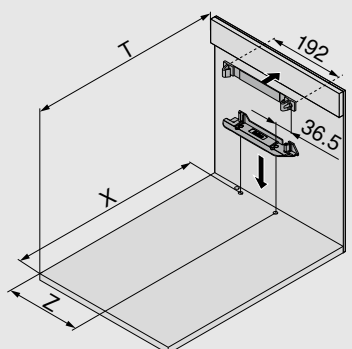Vŕtacie rozmery	
Spodné dno korpusu Priečka	
	
X (mm)	NL + 19
T (mm)	NL + 34
NL Menovitá dĺžka	
T Poloha predná hrana – priečka	
X Miesto vŕtania	
Z Rozmer vyosenia	
V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	



Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu					
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné					
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť					

Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou naplocho/nastojato



Projektovanie

Spodné dno korpusu - vŕtací obrazec


Kabeláž dolu

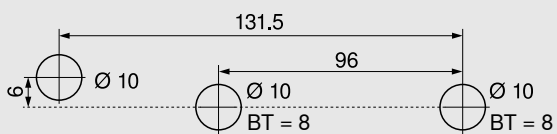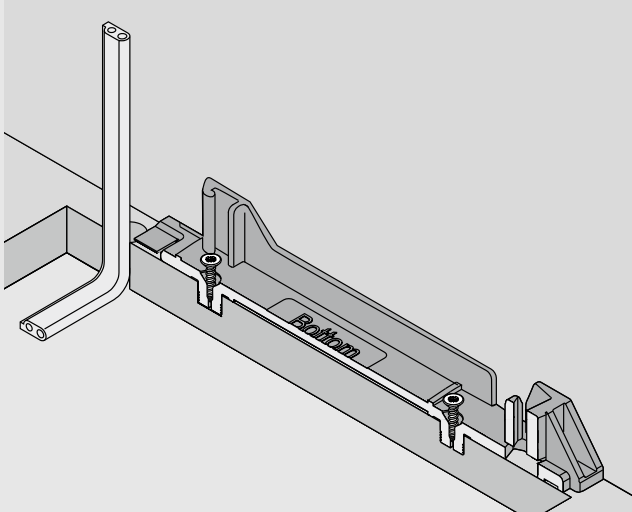

Kabeláž vzadu

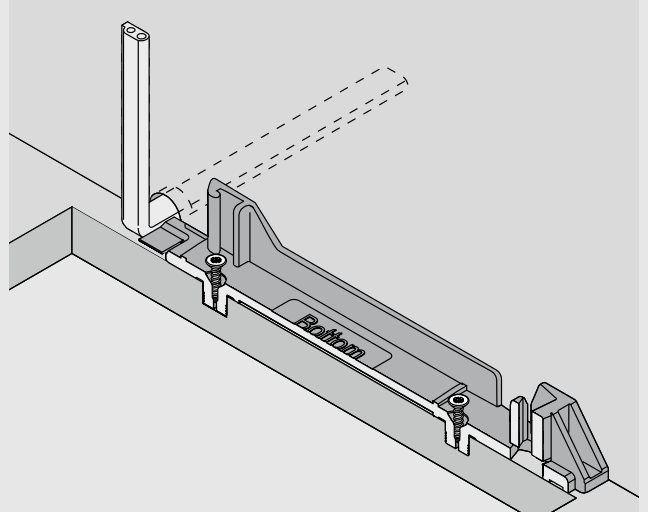

Alternatívny vŕtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

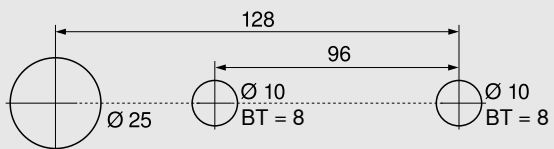

BT Hĺbka vŕtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

SPACE TOWER

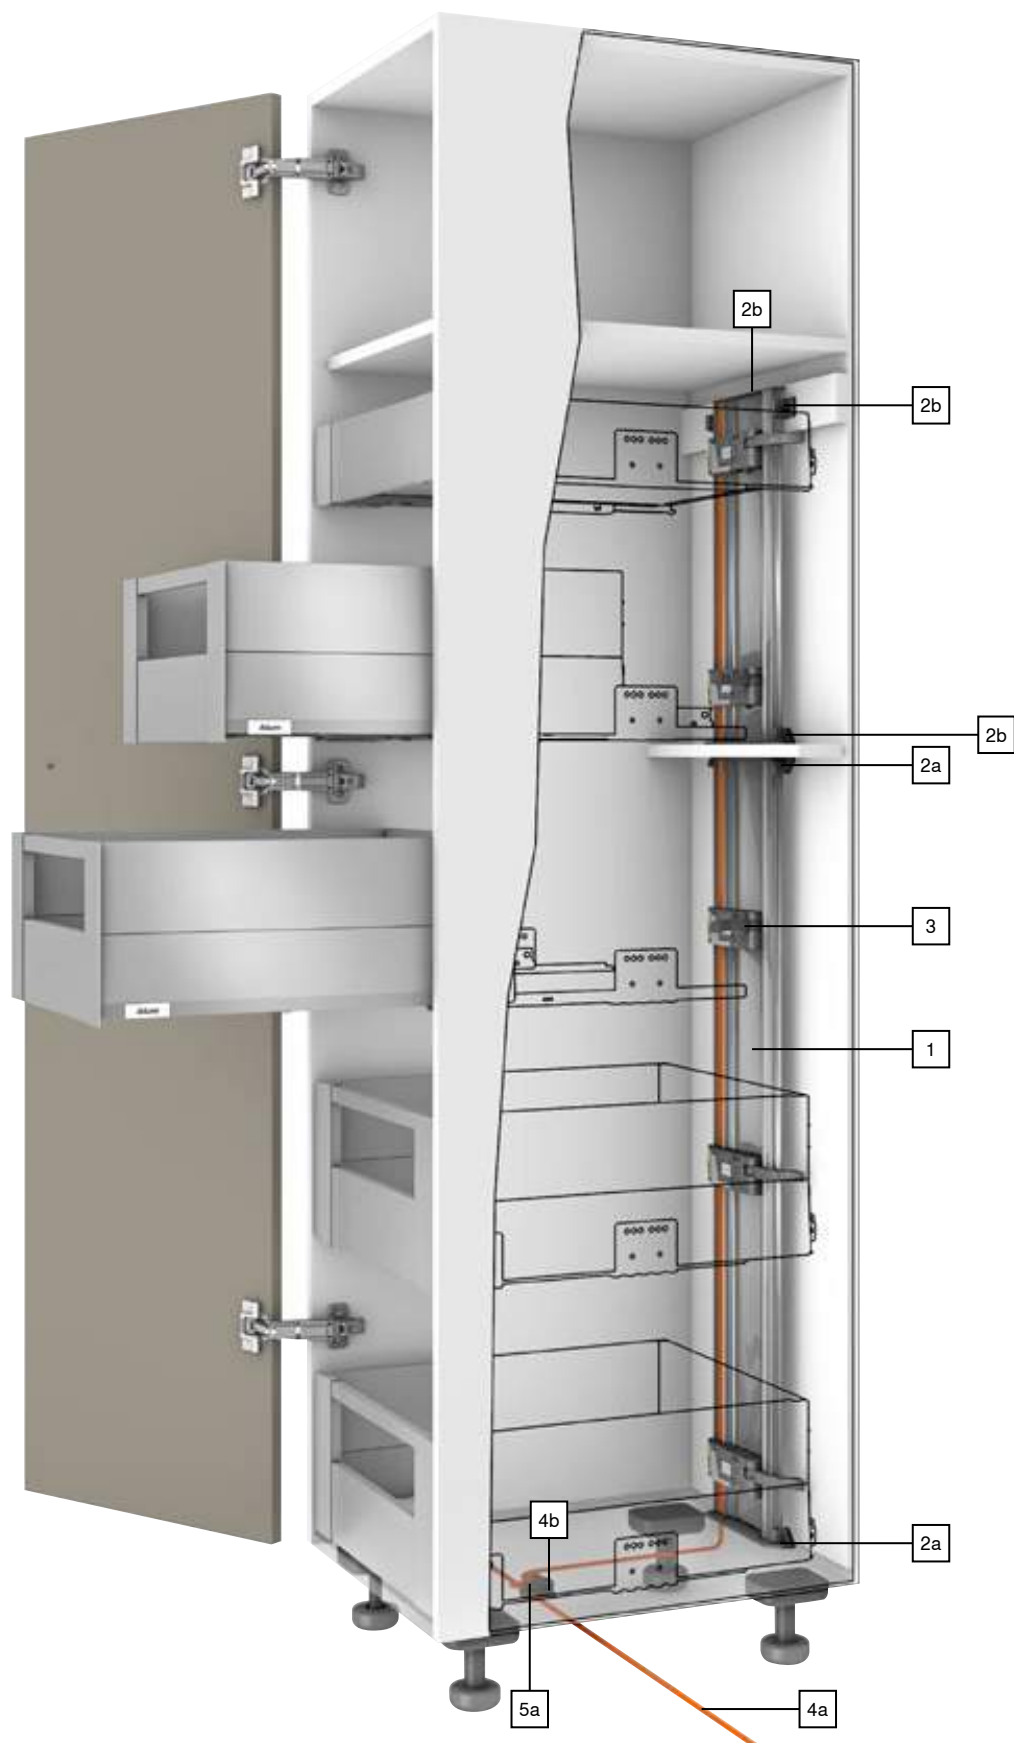

SPACE TOWER

Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovretie
- So zvislým nosníkom
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servojednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Montáž bez použitia náradia
- Jednoduchá kabeláž
- Malá hĺbka osadenia
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Kabeláž



Informácie o objednávaní

1	Nosník		
	Dĺžka (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Hliník na skrátenie			
Prírez		Svetlá výška korpusu LH - 10 mm	
●	S káblom		
—	Bez kábla		

2a	Držiak nosníka horný/dolný		
	Konštrukcia s priečkou na plocho		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternatíva 2a

2b	Držiak nosníka dolný/zadný		
	Konštrukcia s priečkou na stojato		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Vrátane krytky nosníka

3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

4	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

4a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE
4b	5 x	Káblová koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel

Na skrátenie

5	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01

Obsah súpravy:

5a	1 x	Svorka
4b	2 x	Káblová koncovka

Farba

R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna

SPACE TOWER

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu				
Bez sieťového kábla				
Jazykový balík				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Označenia jazykov podľa ISO-639				

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky				
¹ Bez konektora				

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000
Vrátane veka			
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Alternatíva



-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Príslušenstvo


-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla			
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
W	Biela		
WGR	Sivobiela		

SPACE TOWER – Nosník horný

Projektovanie

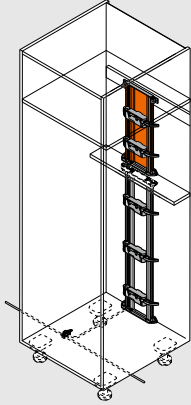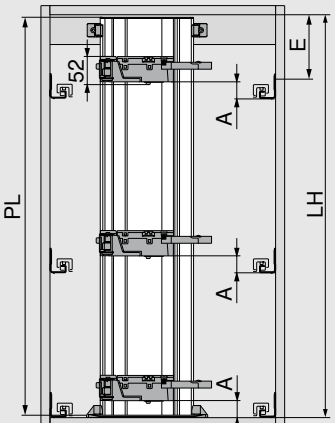Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty



Poloha hnacej jednotky		Svetlá šírka korpusu LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Výška chrbta		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky									
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty									
– Nie je to možné									

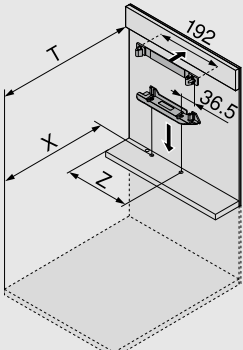Vítacie rozmery					
Spodné dno korpusu Prička					
	<table> <tr> <td>X (mm)</td><td>NL + 19</td></tr> <tr> <td>T (mm)</td><td>NL + 34</td></tr> </table> NL Menovitá dĺžka T Poloha predná hrana – priečka X Miesto vrtania Z Rozmer vyosenia V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	X (mm)	NL + 19	T (mm)	NL + 34
X (mm)	NL + 19				
T (mm)	NL + 34				


		Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Výška chrbta		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu						
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné						
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť						

SPACE TOWER – Nosník spodný

Projektovanie

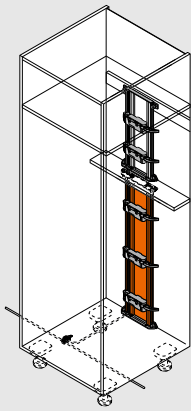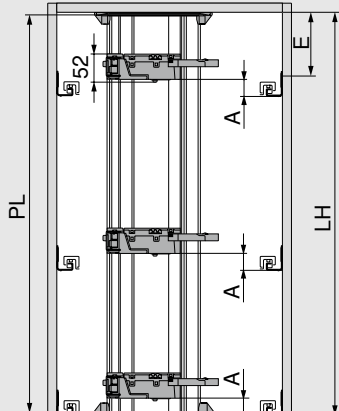Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	 PL = LH - 10 mm Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty

Poloha hnacej jednotky		Svetlá šírka korpusu LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Výška chrbta		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky									
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty									
– Nie je to možné									

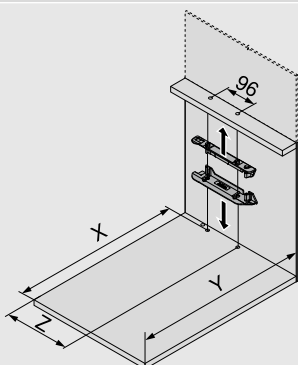Vŕtacie rozmery	
Spodné dno korpusu Prička	
	X (mm) NL + 19 Y (mm) NL + 33 NL Menovitá dĺžka X Miesto vŕtania Y Minimálne priestorové požiadavky Z Rozmer vyosenia V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:



		Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Výška chrbta		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu						
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné						
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť						

SPACE TOWER – nosník dolný/horný



Projektovanie

Spodné dno korpusu - vŕtací obrazec


Kabeláž dolu

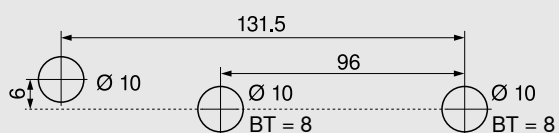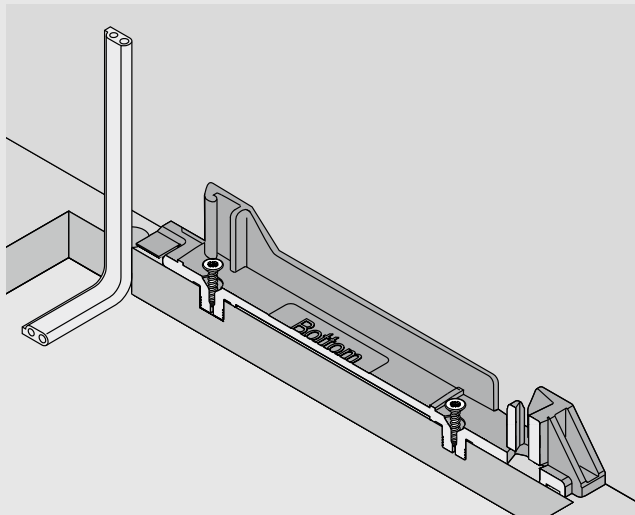

Kabeláž vzadu

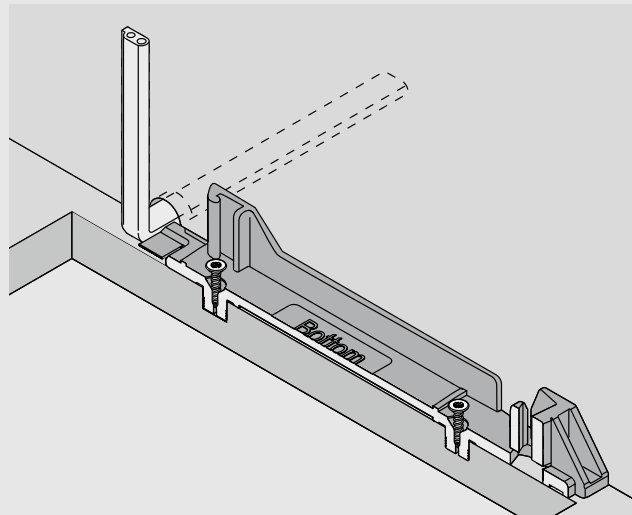

Alternatívny vŕtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

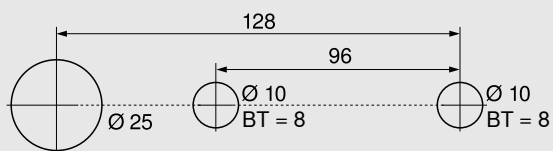

BT Hĺbka vŕtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Skrinka pod drez

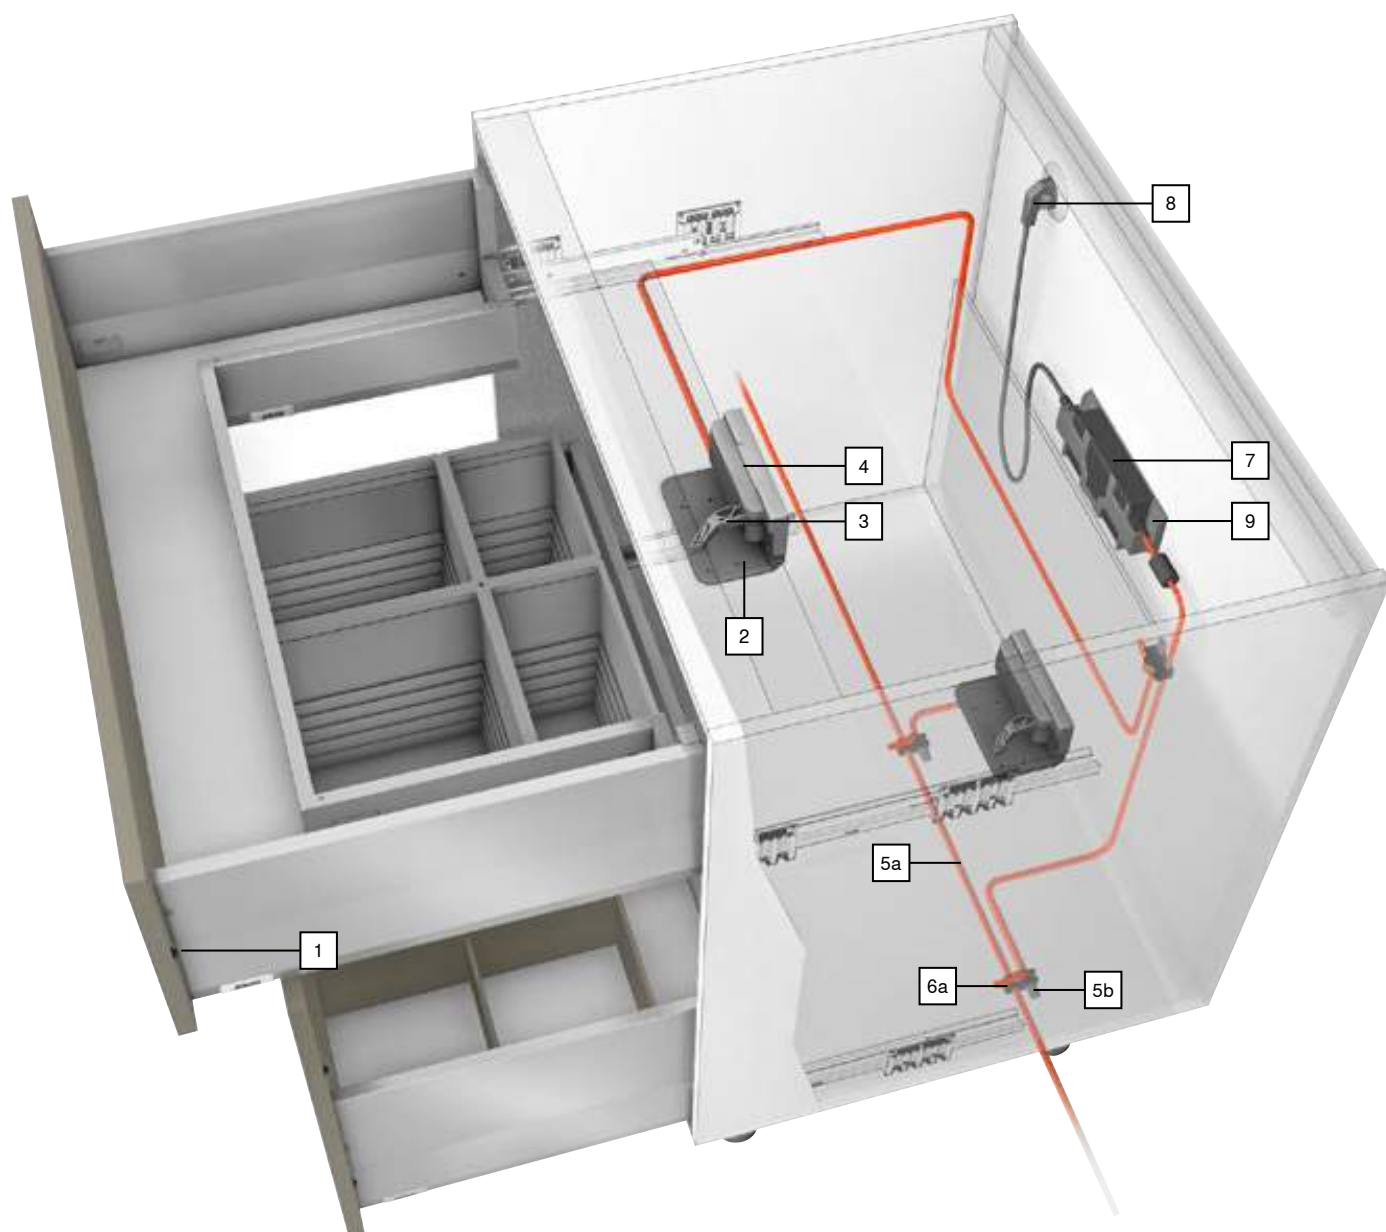

Skrinka pod drez


Výrobok




Popis


- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S držiakom nosníka
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

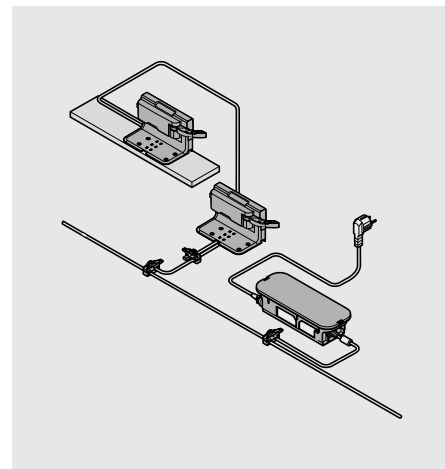

Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks			
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks			
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4ks			
2	Upínací uholník jednoduchý		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D0311
3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované			
4	Ochrana pred kvapkajúcou vodou		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D0316
5	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE
Obsah súpravy:			
5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Káblová koncovka	
Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel			
Na skrátenie			

6		Svorka a káblová koncovka			
	Farba		Materiál		
	S		Plast		Z10V100E.01
Obsah súpravy:					
6a	1 x	Svorka			
5b	2 x	Káblová koncovka			
7		Transformátor Blum 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F	
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G	
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H	
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J	
	E	Z10NE030E			
Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu					
Bez sieťového kábla					
Jazykový balík					
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA	
E	CS, HU, PL, SK				
Označenia jazykov podľa ISO-639					
Farba					
R7037	RAL 7037 Prachová sivá				
S	Čierna				

Skrinka pod drez

Informácie o objednávaní

8	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky				
¹ Bez konektora				

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000
Vrátane veka			
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Alternatíva

9	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			


Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla			
-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
W	Biela		
WGR	Sivobiela		


Skrinka pod drez – priečka – upínací uholník jednoduchý

Projektovanie

Korpus

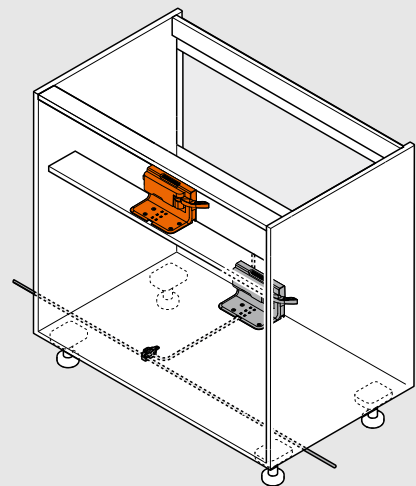


Poloha pohonnej servo jednotky

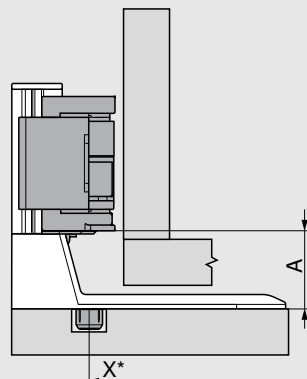

- X Miesto vrtania
- A Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky
- * Meraná od prednej hrany korpusu

Chrbát zásuvky	Výška chrbta	A (mm)
Medzikus	N	28
	M K E	45

Odporúčanie




W Odstup predného okraja dna zásuvky od medzikusa

Naše odporúčanie na účelné využitie úložného priestoru:
menovitá dĺžka NL vonkajších bokov - menovitá dĺžka NL vnútorných bokov = min. 150 mm

Vrtacie rozmery


Priečka

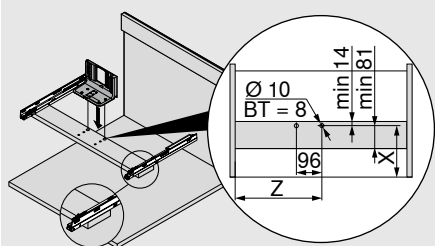


Chrbát zásuvky	Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)	
		≥ 387	
		Menovitá dĺžka NL vonkajšia (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Medzikus	N M K E	W + 27	LW / 2
BT Hĺbka vrtania			
X Miesto vrtania			
Z Rozmer vyosenia			

Skrinka pod drez – spodné dno korpusu - jednoduchý upínací uholník

Projektovanie

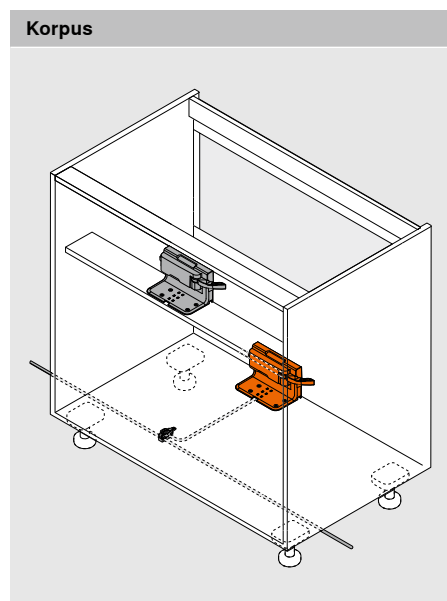

Poloha pohonnej servo jednotky




X	Miesto vŕtania
A	Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky
*	Meraná od prednej hrany korpusu

Výška chrbta	LW (mm)
	≥ 387
	A (mm)
N	28
M K E	45
LW Svetlá šírka korpusu	

Vŕtacie rozmery

Dno korpusu





		Korpusová lišta s horným výsuvom
X (mm)	NL + 19	NL - 31
Y (mm)	NL + 35	NL + 3
Z (mm)	LW / 2	LW / 2
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		
X Miesto vŕtania		
Y Minimálne priestorové požiadavky		
Z Rozmer vyosenia		

Skrinka pod drez – spodné dno korpusu - jednoduchý upínací uholník


Projektovanie

Spodné dno korpusu - vrtací obrazec

Kabeláž dolu

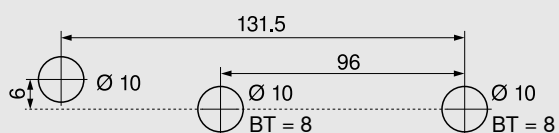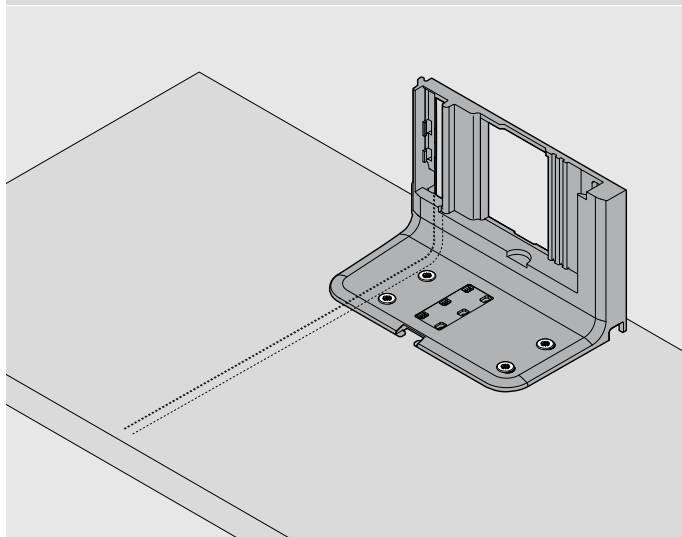

Alternatívny vrtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

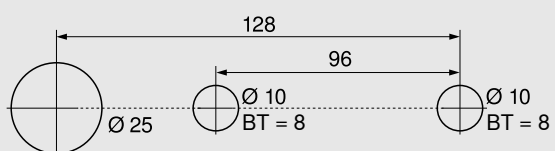

BT Hĺbka vrtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník

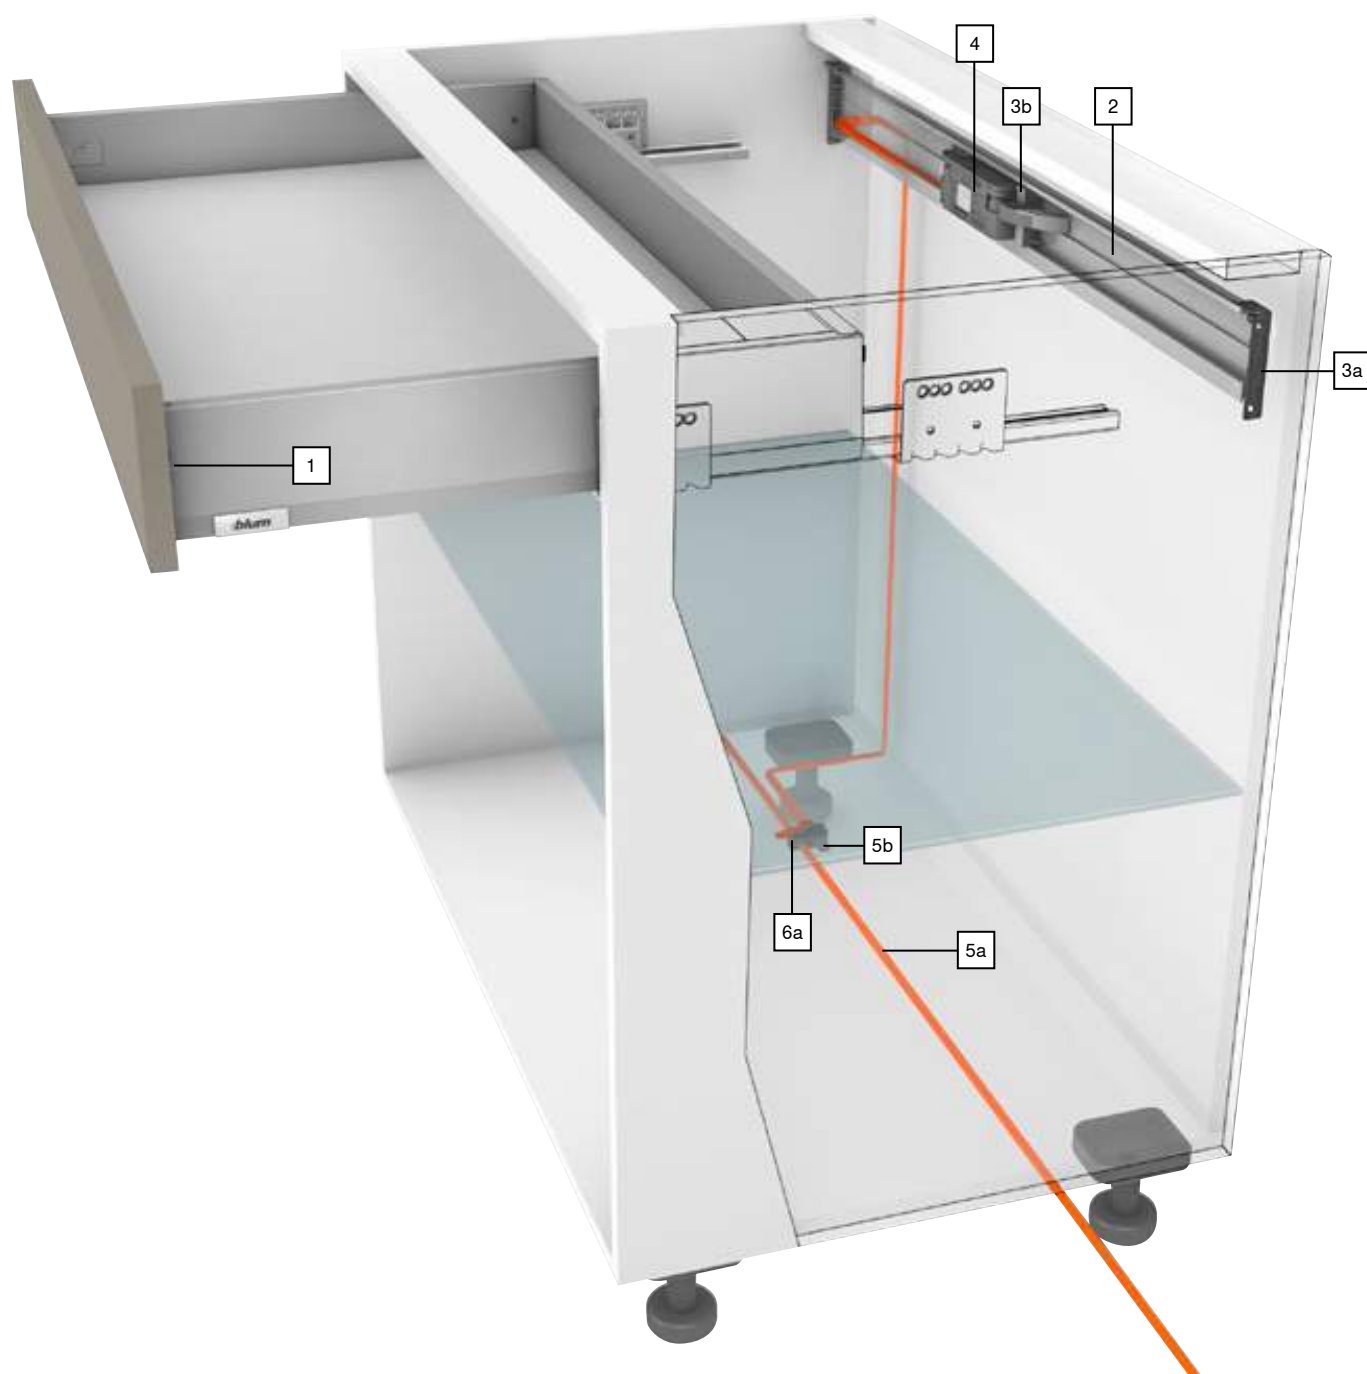

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník


Výrobok



Popis


- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S vodorovným nosníkom
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

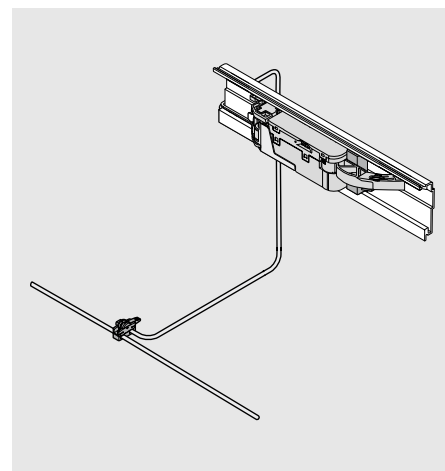


Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks		
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks		
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4ks		

2	Vodorovný nosník	
	Dĺžka (mm)	
	1143	Z10T1143B
Na šírku korpusu KB 275–1200 mm		
Hliník na skrátenie		
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 19 mm	

3	Držiak horizontálneho nosníka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D5210
Obsah súpravy:			
3a	1 x	Držiak nosníka ľavý/pravý	
3b	1 x	Adaptér na nosník pre pohonnú servo jednotku	
Možno použiť skrutky do drevotrieskových dosiek alebo systémové skrutky			

4	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Vrátane predĺžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované			

5	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE
Obsah súpravy:			
5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Káblová koncovka	
Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel			
Na skrátenie			

6		Svorka a káblová koncovka	
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01
Obsah súpravy:			
6a	1 x	Svorka	
5b	2 x	Káblová koncovka	
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
S	Čierna		

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009

Napr. na upevnenie rozvodného kábla

-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1

-	Súprava COMBOX		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Používajte v kombinácii so Z10K300A


Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela


Korpus s jedným prvkom výsuvu – vodorovný nosník

Projektovanie

Korpus

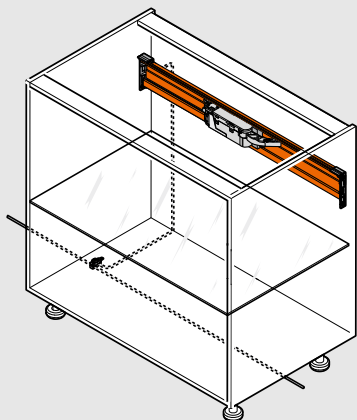


Poloha pohonnej servo jednotky

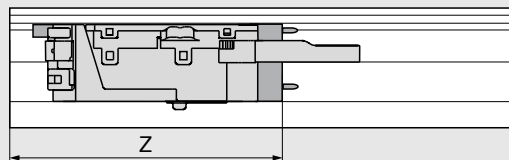

Z Rozmer vyosenia

Vŕtacie rozmery

Spodné dno korpusu | Prička

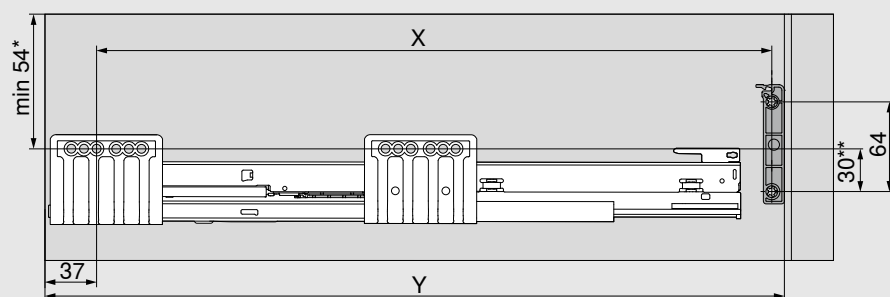

* Výška chrbta

N 32 mm

** Výška chrbta

N 45 mm

X (mm)	NL - 9
Y (mm)	NL + 37

NL Menovitá dĺžka

X Miesto vŕtania

Y Minimálne priestorové požiadavky

V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvorí ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takéto použitie platia nasledovné, všeobecne platné rozmery osadenia:

Svetlá šírka korpusu LW (mm)

Výška chrbta	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●
M K E	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●

H. Predĺženie vyhadzovača

LW Svetlá šírka korpusu

Z Rozmer vyosenia

– Nie je to možné

● Vyžaduje sa

×


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka

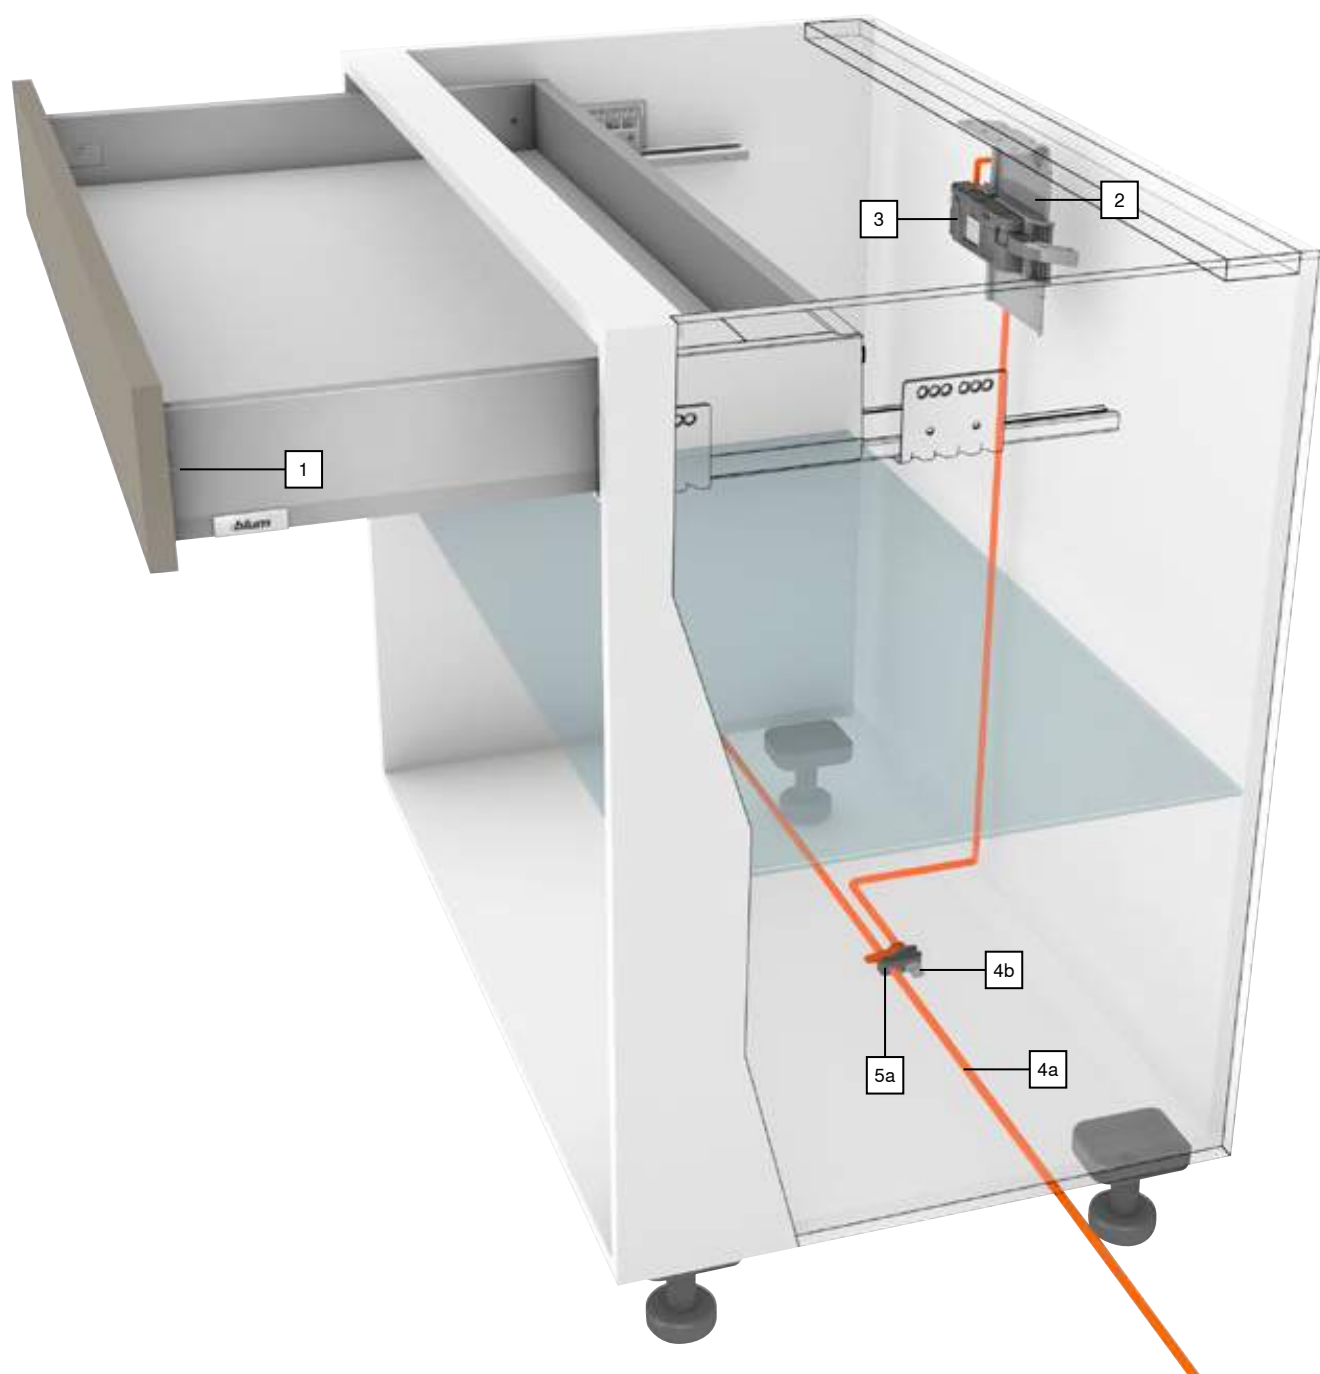

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka


Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S horným držiakom nosníka
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

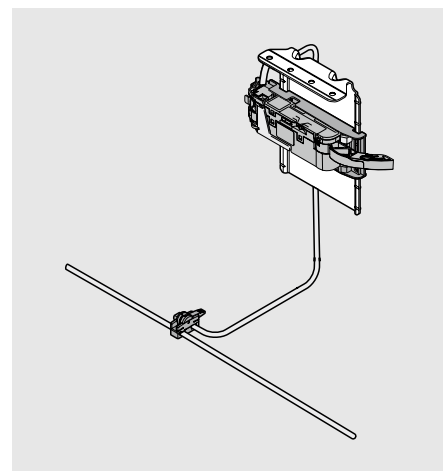


Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks

Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks

S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použité 4ks

2	Horný upínací uholník		
	Farba	Materiál	
	R7037/ZN	Oceľ	Z10D6252

Vrát. predmontovaným adaptérom pohonnej servo jednotky

3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

4	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

4a 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE

4b 5 x Káblová koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel

Na skrátenie

5	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01

Obsah súpravy:

5a 1 x Svorka

4b 2 x Káblová koncovka

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
ZN	Pozinkovaná oceľ

Korpus s jednou zásuvkou – horný držák nosníka

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009

Napr. na upevnenie rozvodného kábla

-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1

-	Súprava COMBOX		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02



Používajte v kombinácii so Z10K300A

Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže


Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka

Projektovanie

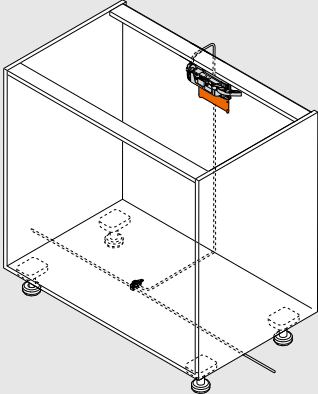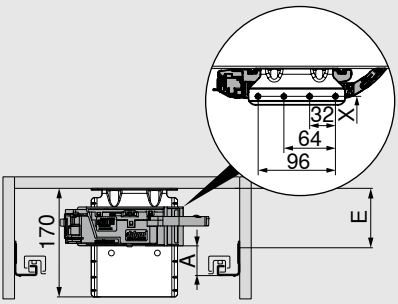Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	 X Miesto vrtania A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty S ohľadom na pevnosť musí byť priečka spojená s pracovnou doskou


Poloha pohonnej jednotky		Svetlá šírka korpusu LW (mm)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
Výška chrbta		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
N		–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M K E		–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky													
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty													
– Nie je to možné													

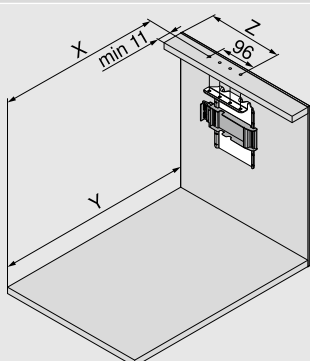Vŕtacie rozmery	
Priečka	
	
X (mm)	NL - 1
Y (mm)	NL + 34
NL	Menovitá dĺžka
X	Miesto vŕtania
Y	Minimálne priestorové požiadavky
Z	Rozmer vyosenia
V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	

		Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Výška chrbta		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača		LW Svetlá šírka korpusu									
Z Rozmer vyosenia		– Nie je to možné									
● Vyžaduje sa		× Odstrániť									

Spracovanie čela
Dištančný doraz Blum
Pozri stranu

Riešenie stojaceho koša na odpad

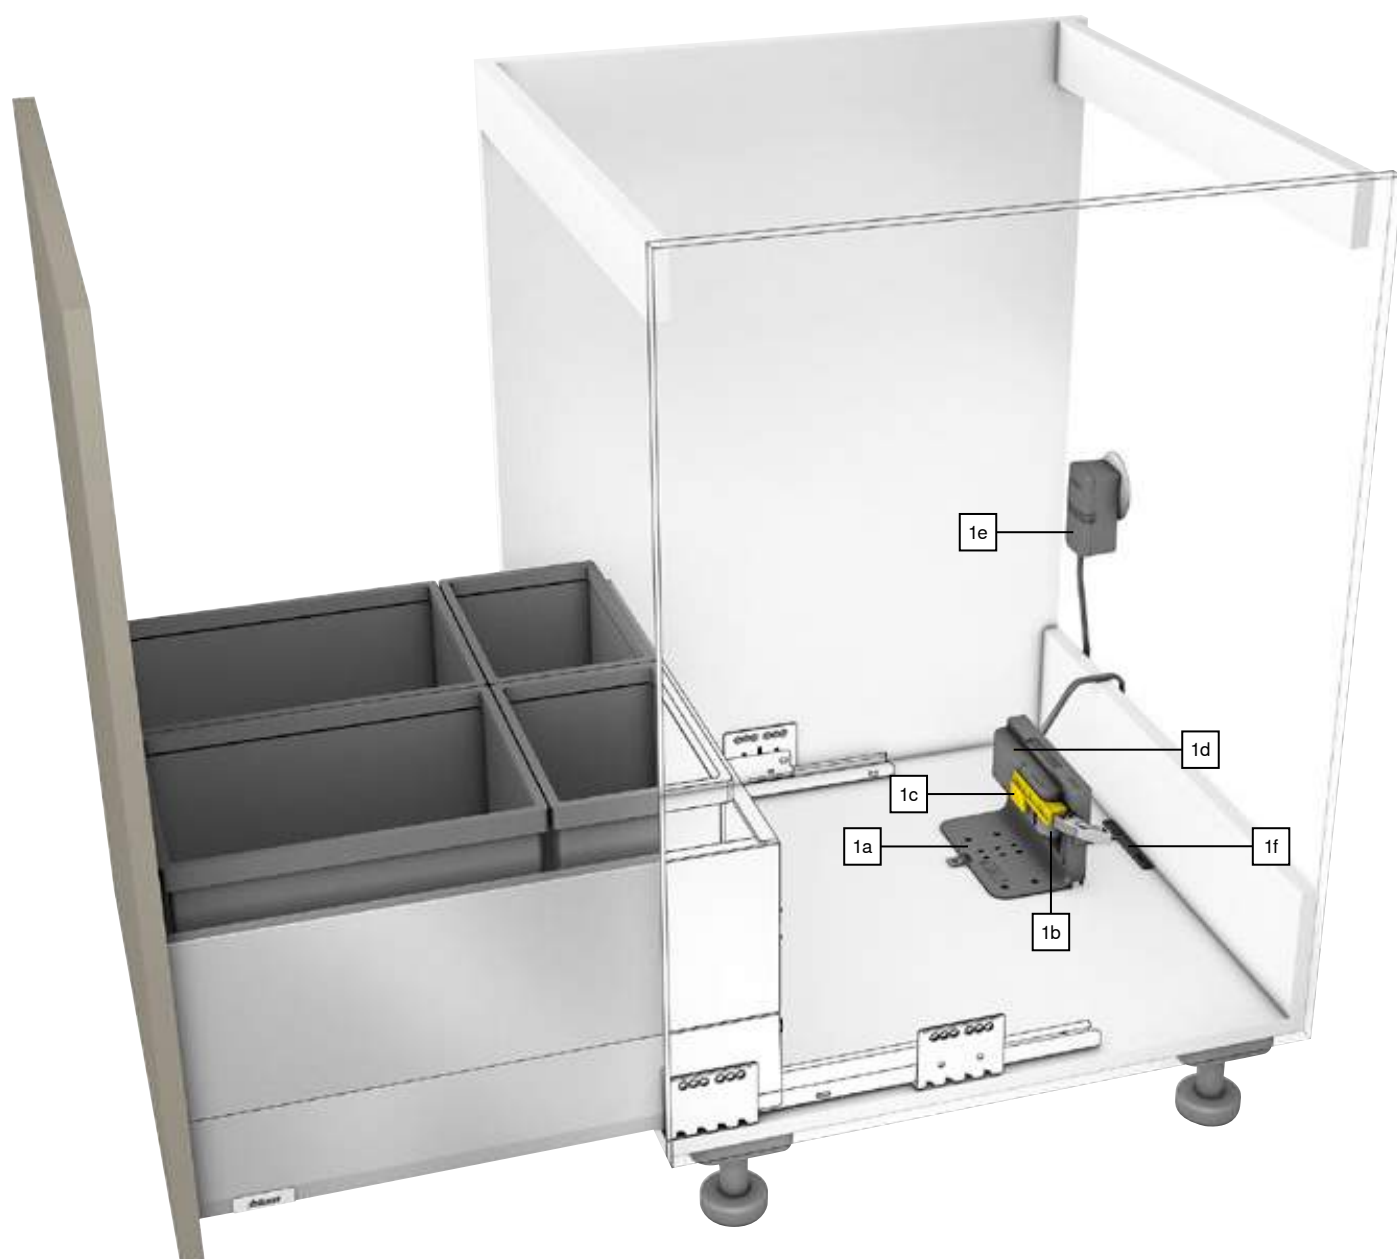

Riešenie stojaceho koša na odpad

Výrobok



Popis


- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- Vhodné na samostatné použitie
- Pre stojace riešenia na odpadky
- Ideálne aj na dodatočnú montáž
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Jednoduchá a rýchla montáž predmontovaných dielov

Priestorové požiadavky








Informácie o objednávaní

Súprava SERVO-DRIVE uno

	Sieťový adaptér	Jazykový balík		Sieťový adaptér	Jazykový balík	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	E	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Sieťový adaptér

E		B		K		U		H		
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--

Podrobný zoznam trhov – pozri Blum katalóg, kapitola Informácie.

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Ďalšie kombinácie na objednávku




Vopred zmontovaná súprava

Obsah súpravy:

-	2 x	Dištančný doraz Blum
1a	1 x	Upínací uholník jednoduchý
1b	1 x	Pohonná servo jednotka
1c	1 x	Prepravná poistka
1d	1 x	Ochrana pred kvapkajúcou vodou
1e	1 x	Zásuvný napájací zdroj SERVO-DRIVE 12 W
1f	1 x	Montážne zariadenie
-	7 x	Skrutky dištančného dorazu Blum a držiaka nosníka
-	1 x	Montážny návod
-	1 x	Návod na obsluhu

Riešenie stojaceho koša na odpad

Projektovanie

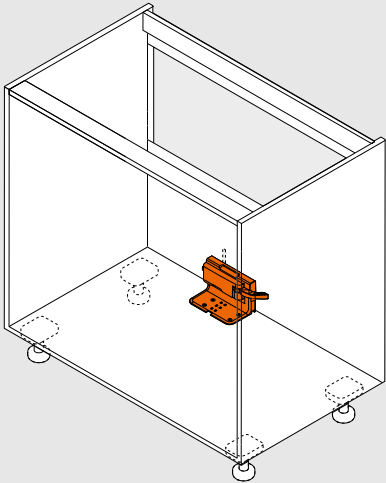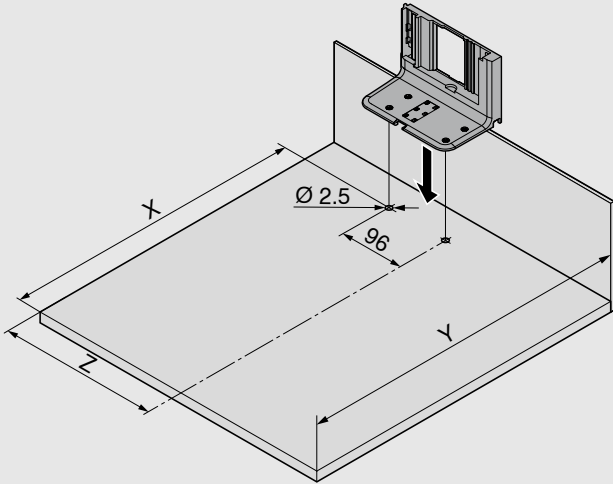Korpus		Poloha pohonnej servo jednotky		Svetlá šírka korpusu LW (mm)			
				≥ 387			
				A min. (mm)		A max. (mm)	
				28		45	
				A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky			
Vrtacie rozmery							
Dno korpusu							
		Svetlá šírka korpusu LW (mm)					
		≥ 387					
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)			
		NL - 45	NL + 35	LW / 2			
		Korpusová lišta s horným výsuvom					
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)					
NL - 95	NL + 3	LW / 2					
NL Menovitá dĺžka							
X Miesto vrtania							
Y Minimálne priestorové požiadavky							
Z Rozmer vyosenia							

Informácie o SERVO-DRIVE



Spracovanie čela

Dišťančný doraz Blum	
	Dišťančný doraz Blum zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm
	S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použijete 4ks
	Na dosiahnutie optimálnej spúšťacej funkcie pri výške čela FH > 300 mm použijete stabilizáciu čela
FA	Presah čela
FH	Výška čela

Pohonná servo jednotka

Predĺženie vyhadzovača

Priestorové požiadavky a bezpečnostný odstup – Nosič sieťového adaptéra

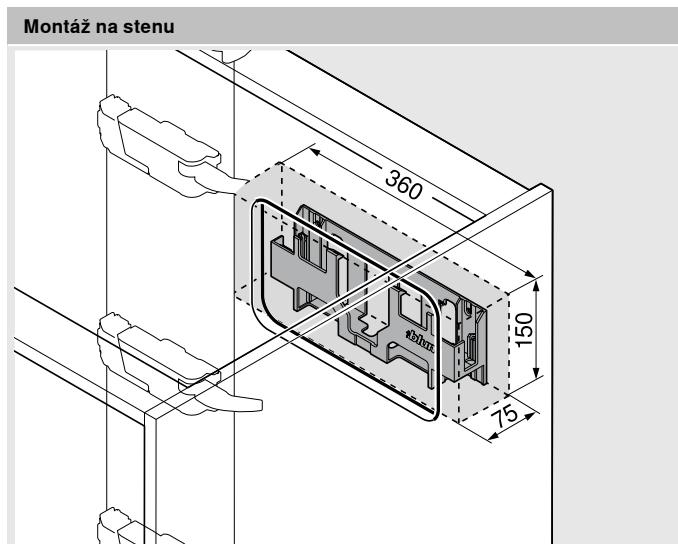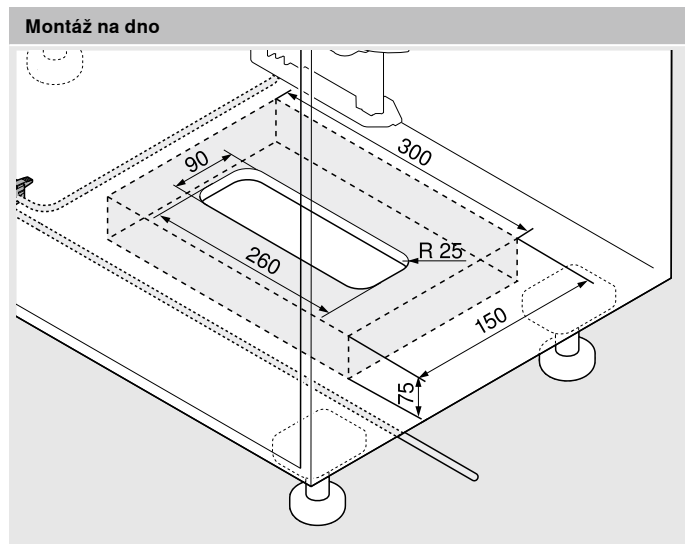

Pozor



Dodržiavajte bezpečnostný odstup 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) resp. od prednej hrany (montáž na stenu) a bočných hrán nosiča sieťového adaptéra od najbližších prvkov! Zabezpečte prúdenie vzduchu, inak hrozí prehriatie sieťového adaptéra SERVO-DRIVE!

Montáž, nastavenie a demontáž



www.blum.com/servodrive1

Výrobok




Popis

- Mechanická podpora otvárania TIP-ON skombinovaná s BLUMOTION na jemné a tiché dovieranie
- Malý minimálny odstup čela 2.5 mm
- Veľkoplošná spúšťacia oblasť
- Voliteľná synchronizácia od svetlej šírky korpusu LW 243 mm – použitie synchronizácie odporúčame vo všeobecnosti
- Možnosť nastavenia čela v štyroch smeroch

Informácie o objednávaní

1		Synchronizačná súprava TIP-ON BLUMOTION			
Jednotka TIP-ON BLUMOTION sa vyrába v rôzne silných verziách, prispôbených rozsahom hmotnosti a menovitým dĺžkam. Pre jednoduché rozlíšenie má každé vyhotovenie inú farbu. Unášač je univerzálne použiteľný pre všetky TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Jednotka		Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť ¹ (kg)	
270–300	S0	Biela	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Svetlosivá	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Svetlosivá	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Prachová sivá	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Čierna	70	³ 35–70	T60H4570
Obsah súpravy:					
1a	1 x	Jednotka TIP-ON BLUMOTION ľavá/pravá			
1b	1 x	Symetrický unášač TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér			
		Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm			
¹	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a zavieraciu funkciu				
²	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 40 kg				
³	Odporúčanie: kombinujte iba so 70 kg korpusovou lištou				
Určenie jednotky TIP-ON BLUMOTION s konfigurátorom výrobkov www.blum.com/configurator					

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný hriadeľ		
	Vyhotovenie	Farba	
	Okrúhly	sivá	
	T60.1125W		
V kombinácii so 1c 2 x T60.000D			
Vhodné do svetlej šírky korpusu LW 1370 mm			
Poznámka			
Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti spravidla odporúčame použiť synchronizáciu			
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 250 mm		

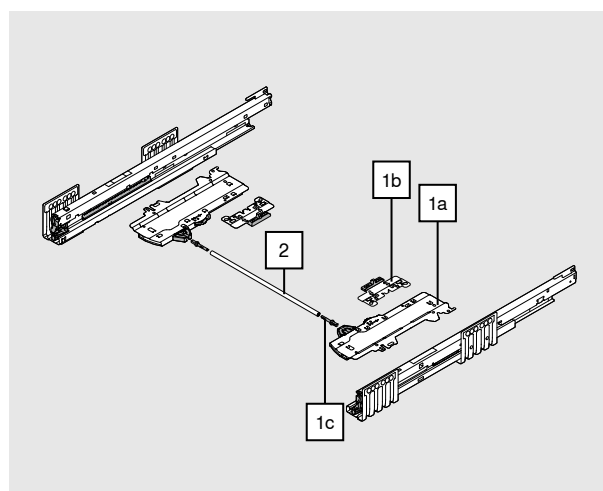

Svetlá šírka korpusu LW 243–296 mm

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

	Vyhotovenie	Farba
	Štvorcový	RAL 7035 svetlá sivá
		T60.300D
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 224 mm	


Príslušenstvo

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm

1c	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér	
	Vyhotovenie	Farba
	Symetrická	RAL 7035 svetlá sivá
		T60.000D
Objednať 2 x		


Skúšobná a nastavovacia šablóna TIP-ON BLUMOTION

	Odstup čela FS (mm)	Farba
	2.5	Oranžová
		65.5627

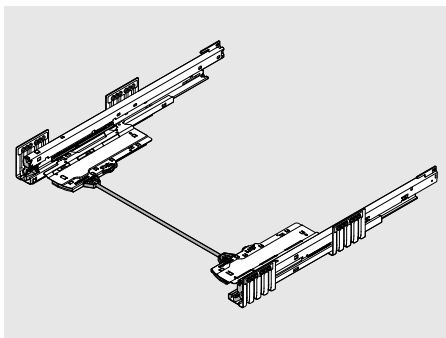


- TIP-ON BLUMOTION pre MERIVOBX sa robí so štandardnými rozmermi ako pri projektovaní zásuviek MERIVOBX
- Nasledujúce obrázky prezentujú príklad pre výšku zásuvky M

Konštrukcia nábytku

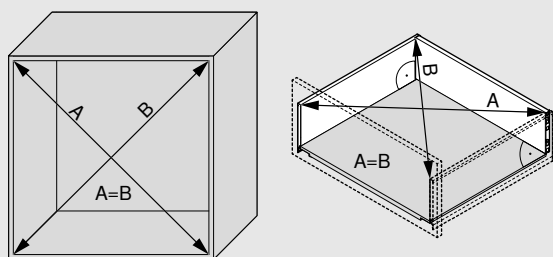


Odstup čela najmenej 2,5 mm si vyžaduje presnú výrobu, t. j. dodržiavanie konštrukčných rozmerov a pravouhlosť.

Noha sokla

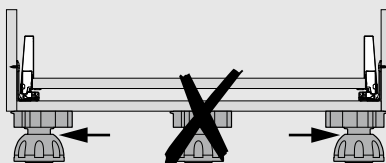



Spracovanie čela





S TIP-ON BLUMOTION sa nesmú montovať dorazy!

Potreba miesta v korpuse

Zásuvka/čelný výsuv



Vnútna zásuvka/vnútný výsuv



* +1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


** Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Unášač (ZI7.0M06) a teleso unášača (ZIF.7002) sa nedá skombinovať s TIP-ON BLUMOTION


NL Menovitá dĺžka

Projektovanie

Poloha skrutky – vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv




1. variant




2. variant

Hĺbková poloha

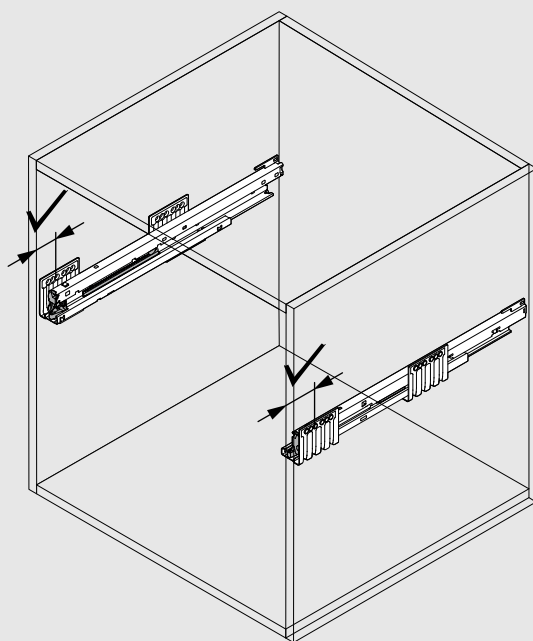

Rešpektujte presnú hĺbkovú polohu oboch korpusových líšt.

Spúšťacia oblasť

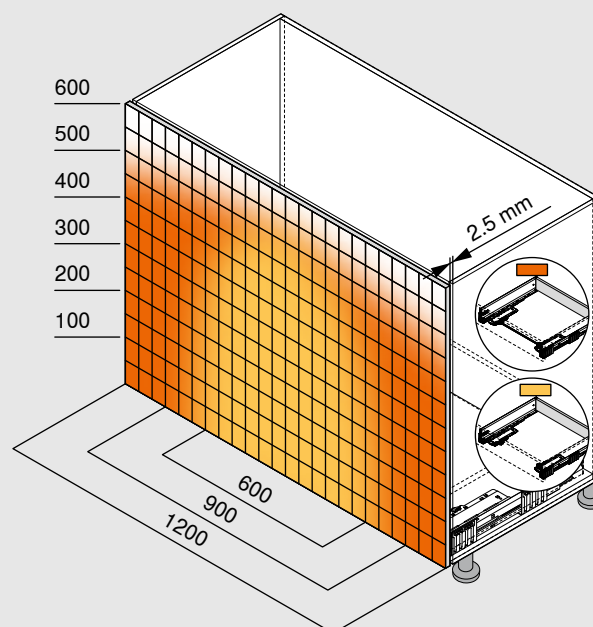

Spúšťacia oblasť

- So synchronizáciou
- Bez synchronizácie

Minimálny odstup čela (mm)

2.5

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Príklad pre výšku E, menovitá dĺžka NL 500 mm


Montáž, nastavenie a demontáž



www.blum.com/tobmvx

Rozmery prírezov

Rozmery prírezov príborníka/odkladacej podložky

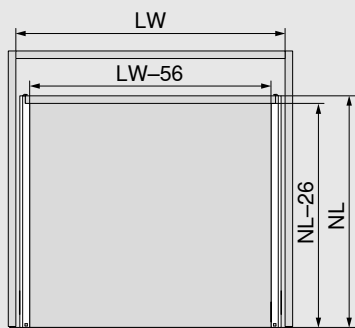


Dĺžka

Menovitá dĺžka NL bokov - 26 mm

Šírka

Svetlá šírka korpusu LW - 56 mm



X Výška boku vnútorná

Výška N - 44.5 mm

Výška M - 67 mm

Výška K - 105 mm

Výška E - 168 mm

Y Výška boku vonkajšia

Výška N - 68.5 mm

Výška M - 91 mm

Výška K - 129 mm

Výška E - 192 mm

Materiál a farba

Oceľový dizajn



Ďalšie informácie
o AMBIA-LINE
nájdete na

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farby



Materiál a farba

Drevený dizajn



Ďalšie informácie
o AMBIA-LINE
nájdete na

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farby



* Dodáva sa od roku 2023,
terra-čierna matná

Přiborník

Ocelový dizajn



- Misky s povrchovou úpravou Softouch
- Odolný povrch, tlmiaci hluk
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 450 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Přiborník					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Príborník

Drevený dizajn




- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 450 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Príborník					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Rám zásuvky

Oceľový dizajn

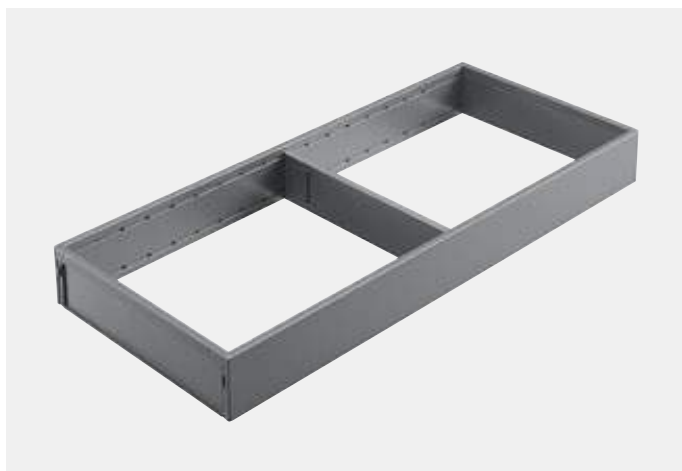

- Elegantný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Voliteľne možno použiť rezačku na fólie a stojan na nože
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 270 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Zásuvkový rám na menovitú dĺžku od 270 mm

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

S magnetom zabezpečujúcim napojenie na bok alebo oceľový chrbát

Adaptérový profil na napojenie na drevený chrbát (voliteľný)

	Výška	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Odporúčaný od menovitej dĺžky 350 mm.

Rám zásuvky

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Priečka

	Výška (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Rám zásuvky


Drevený dizajn




- Elegančný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Voliteľne možno použiť rezačku na fólie a stojan na nože
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 270 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Zásuvkový rám na menovitú dĺžku od 270 mm

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Rám zásuvky

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Priečka s pružinovou sponou

	Výška (mm)	Šírka (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Rám čelného výsuvu

Oceľový dizajn



- Elegantný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastrí
- Podstavec na koreničky použiteľný voľiteľne
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E
- Vhodné pre menovité dĺžky 270 mm až 600 mm
- Výška rámu 110 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Rám čelného výsuvu					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adaptérový profil na napojenie na drevený chrbát (voliteľný)					
	Výška	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	Výška	Šírka (mm)			
	E	218	ZC7A0P0C		

Odporúčaný od menovitej dĺžky 350 mm.

Priečka					
	Výška (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Výška (mm)	Šírka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Rám čelného výsuvu

Drevený dizajn



- Elegančný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Podstavec na koreničky použiteľný voliteľne
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E
- Vhodné pre menovité dĺžky 270 mm až 600 mm
- Výška rámu 110 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Rám čelného výsuvu					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Priečka					
	Výška (mm)	Šírka (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Výška (mm)	Šírka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Priečný reling AMBIA-LINE

Oceľový dizajn



- Priečný reling z hliníka na skrátanie
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E

Informácie o objednávaní

Priečný reling na skrátenie				
	Dĺžka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			
Na skrátenie				
Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 111 mm			
Upínadlá				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling so zasúvacím prvkom, BOXCAP, bok E	ZC4U10E0		
	Zasúvací prvok BOXCOVER	ZC4U11E0		
Pozdĺžny deliaci prvok				
	Dĺžka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Súprava na fľaše

Oceľový dizajn



- Súprava na fľaše na skombinovanie so zásuvkovým rámom od menovitej dĺžky 450 mm v oceľovom dizajne
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre čelný výsuv MERIVOBX výška E
- Montážna výška 140 mm (zásuvkový rám so súpravou na fľaše)
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Súprava na fľaše					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		
	Nevhodné pre vnútorný výsuv.				

Zásuvkový rám – úzky					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Rám zásuvky – široký					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Kuchynské pomocníci



Pekne tvarovaní kuchynské pomocníci AMBIA-LINE v sebe spájajú vysoko kvalitný dizajn s premyslenou funkčnosťou. So stojanmi na nože, držiakmi na tanier a podstavcami na koreničky prichádza krásny poriadok do kuchyne. A každá manipulácia je bezproblémová, pretože kuchynské potreby sú vo výsuvе rýchlo poruke.



Kuchynské pomocníci

Montáž, nastavenie
a demontáž

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Informácie o objednávaní

Držiak na nože			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Na deväť nožov			
Do zásuvky výšky M a výšky K			
Od menovitej dĺžky 450 mm			

Rezačka na fólie			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	
	409	187	OG-M
	Zdvojená jednotka, potravinová a hliníková fólia, s fóliou		ZC7C0000
	Zdvojená jednotka, potravinová a hliníková fólia, bez fólie		ZC7C0001
Do zásuvky výšky M a výšky K			
Od menovitej dĺžky 450 mm			

Podstavec na koreničky			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Pre čelný výsuv výška E			

Držiak na taniere			
	Ø taniera (mm)	Stohovacia výška	OG-M
	186–322	až 12 tanierov	ZC7T0350
Pre čelný výsuv výška E			

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 000.000.0 - EP-530/2 SK-SK/05.22